

## 系统要求


Window sever 2016

## 控制器安装

- 安装包上传到服务器
- 双击安装包进入安装程序



- 输入产品序列号

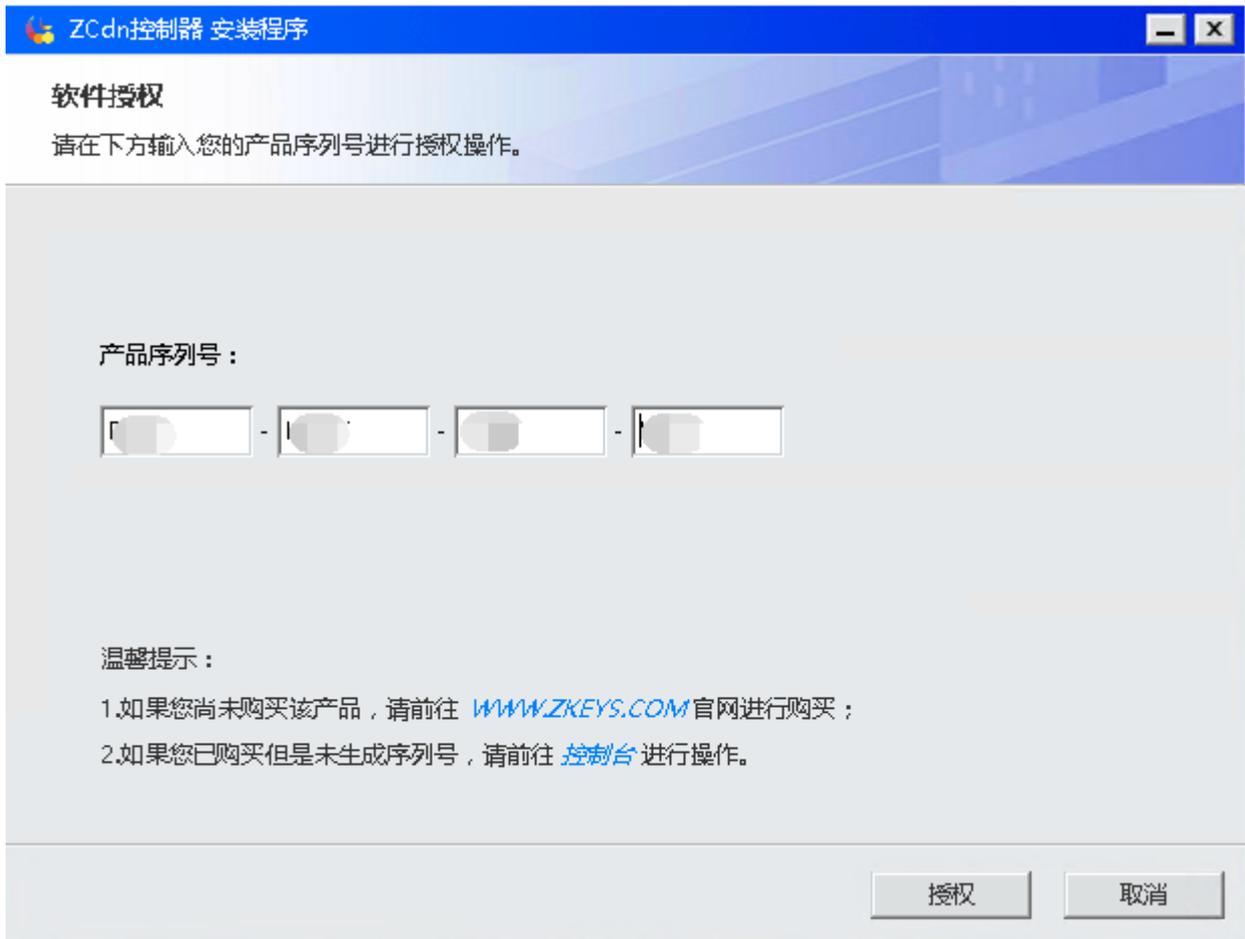

- 选择安装目录




- 安装完成，启动程序



- 进入设置界面

主界面>设置>通讯设置

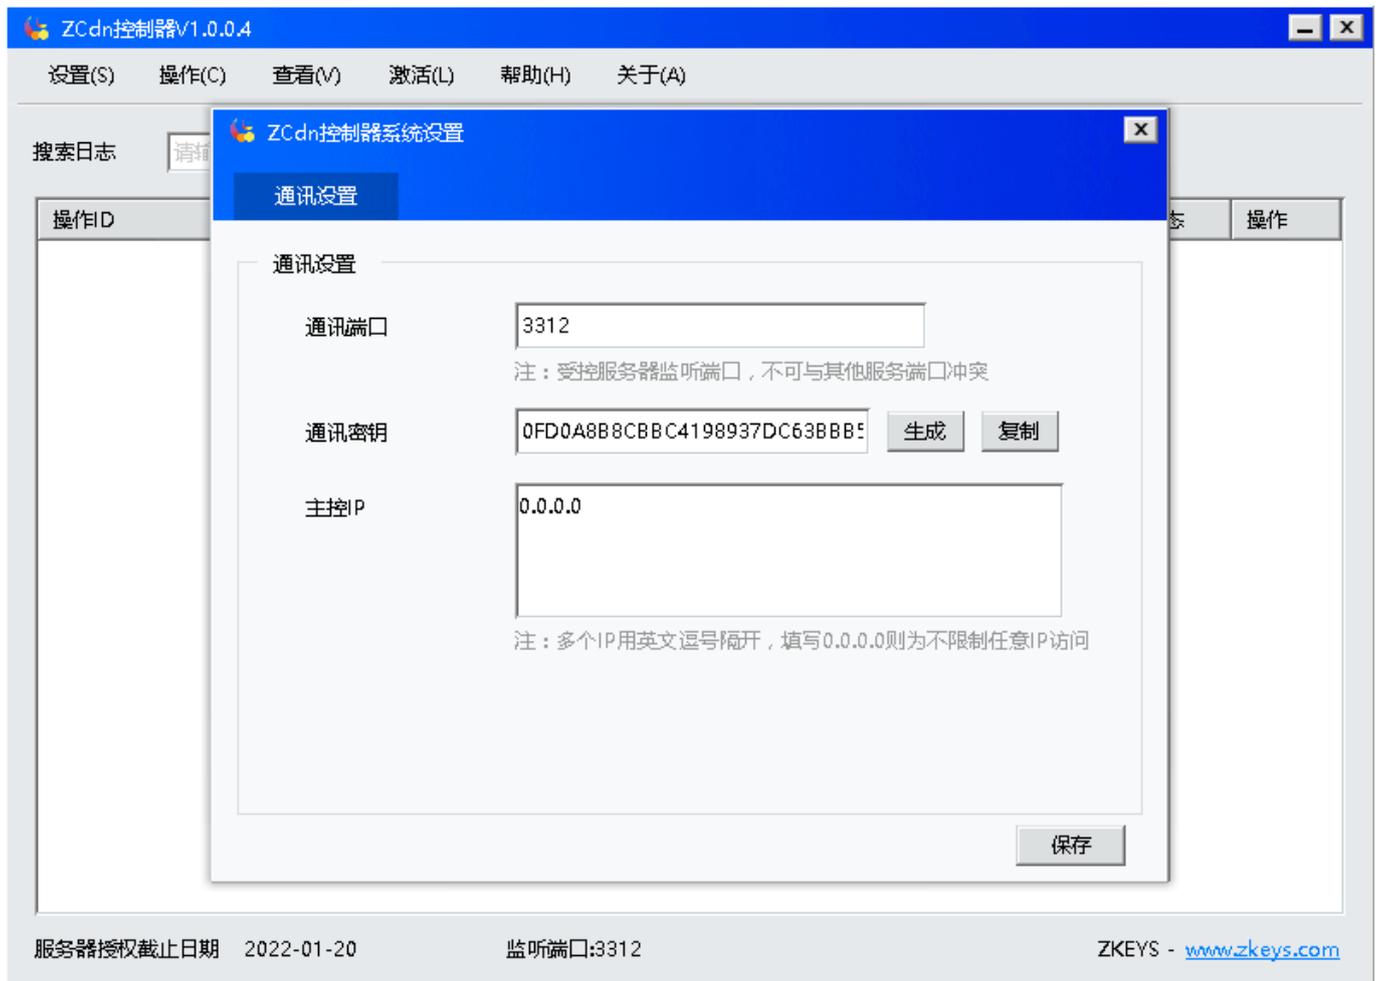

主控ip[]对应主控即平台的ip地址，设置后，只允许设置的ip向受控端发送指令；

通讯端口：平台与受控端的通信端口，默认为3312；

通讯密钥：平台与受控端之间的通信秘匙，平台与受控端设置必须一致；