

一、说明


- 云引擎序列号授权顶级域名，二级域名不受限制。例如授权example.com[]使用idc.example.com或 cloud.example.com 都可以访问，不支持使用IP访问。
- 更换服务器IP不影响授权。
- 更换授权域名操作说明：[更换主控授权域名设置说明](#)

二、获取序列号

登录：[阿帕云控制台](#)

位置：【产品】-【软件列表】-【主控端】

选择具体的主控端点击【管理】，以【云引擎（大陆版）】为例。

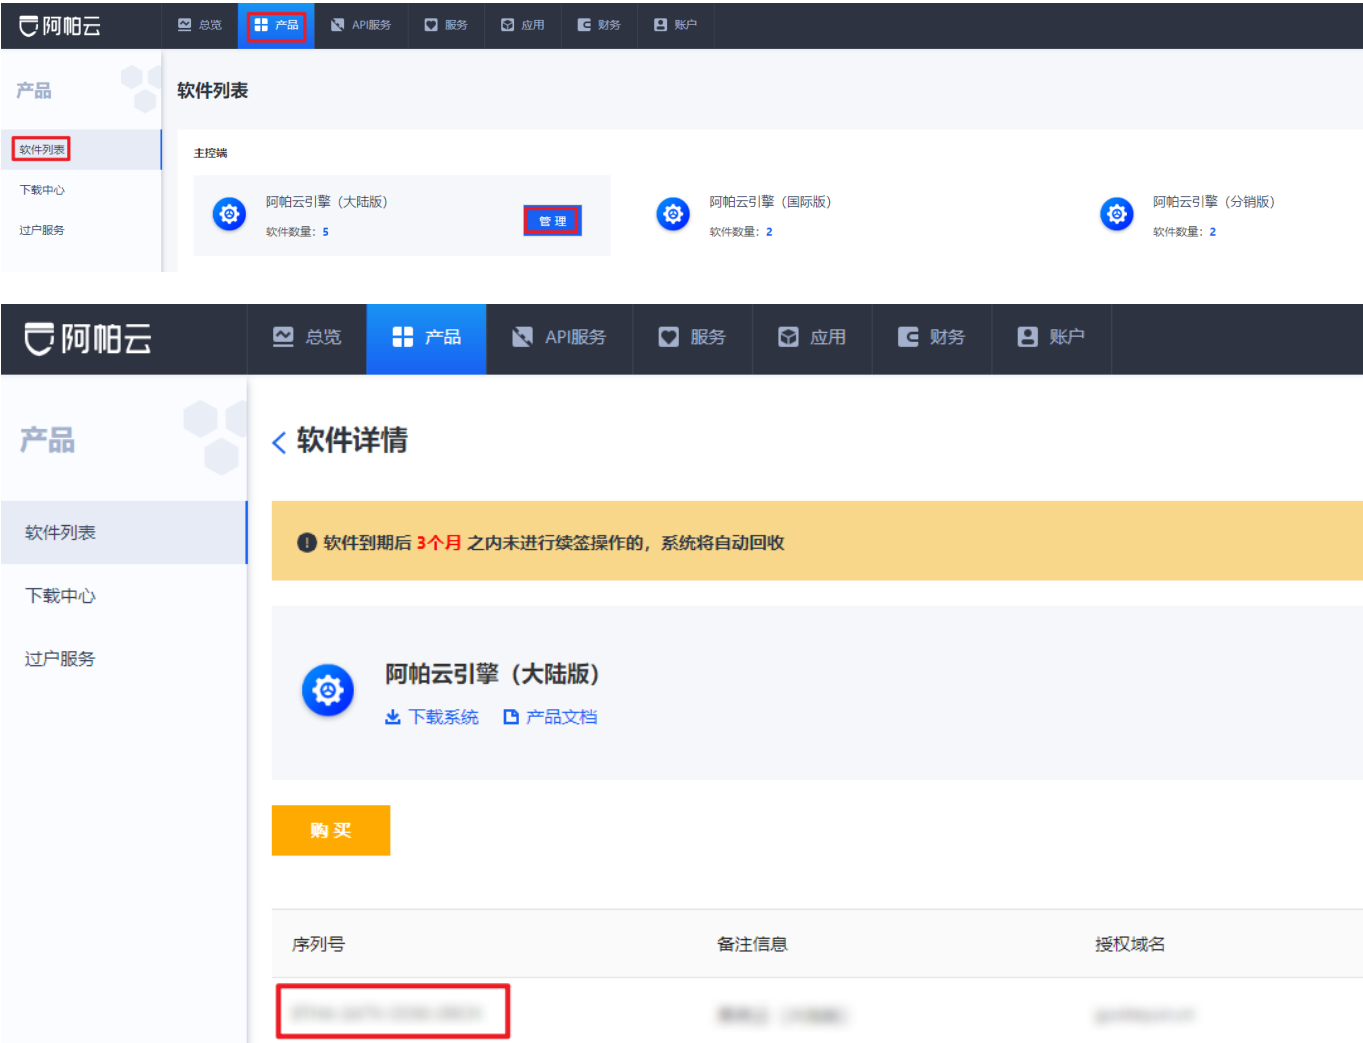

三、使用方法

安装云引擎过程输入即可，云引擎安装文档详见[文档中心](#)【系统】模块。


四、授权查询

阿帕云官网授权查询：<https://www.apayun.com/product/check>



五、授权检测

位置：【云引擎管理后台】 - 【系统】- 【基础设置】- 【全局设置】- 【授权】

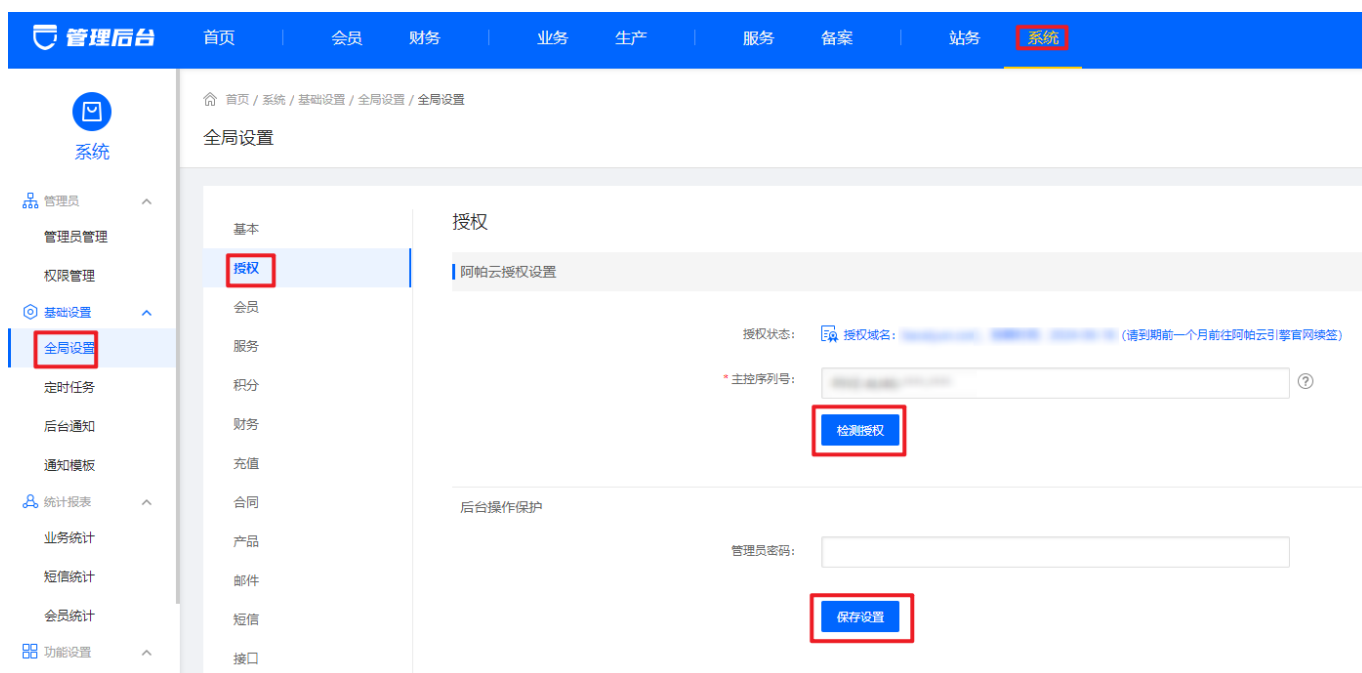

六、重置绑定域名

- 登录：[阿帕云控制台](#)

位置：【产品】- 【软件列表】- 【主控端】

选择具体的主控端点击【管理】，以【阿帕云引擎（大陆版）】为例。

阿帕云

总览产品API服务服务应用财务账户

产品

软件列表

软件列表

下载中心

过户服务

主控端

阿帕云引擎（大陆版）

软件数量：5

管理

阿帕云引擎（国际版）

软件数量：2

阿帕云引擎（分销版）

软件数量：2

软件详情

● 软件到期后 3个月 之内未进行续签操作的，系统将自动回收

阿帕云引擎（大陆版）

下载系统 产品文档

购买

序号号 关键词

序号号	备注信息	授权域名	购买日期	到期日期	状态	操作
			2023-10-28	2024-10-28	● 正常	续签 变更授权 销毁

变更授权

· 最多可免费变更 1 次授权域名，您已变更 0 次；

· 超过 1 次按 5000 元/次收费；

· 变更成功之后，请立即清除网站缓存，并使用新授权域名访问网站；


当前授权域名：

* 授权域名： 请输入您的主域名


输入主域名即可，如cloud.example.com，请填写
example.com

确定 取消


- 新域名解析A记录到主控服务器IP[域名注册商平台操作)
- 使用新域名访问云引擎管理后台修改设置：
- 修改 【后台】-【系统】-【基本设置】-【全局设置】-【接口】中的自定义回调地址

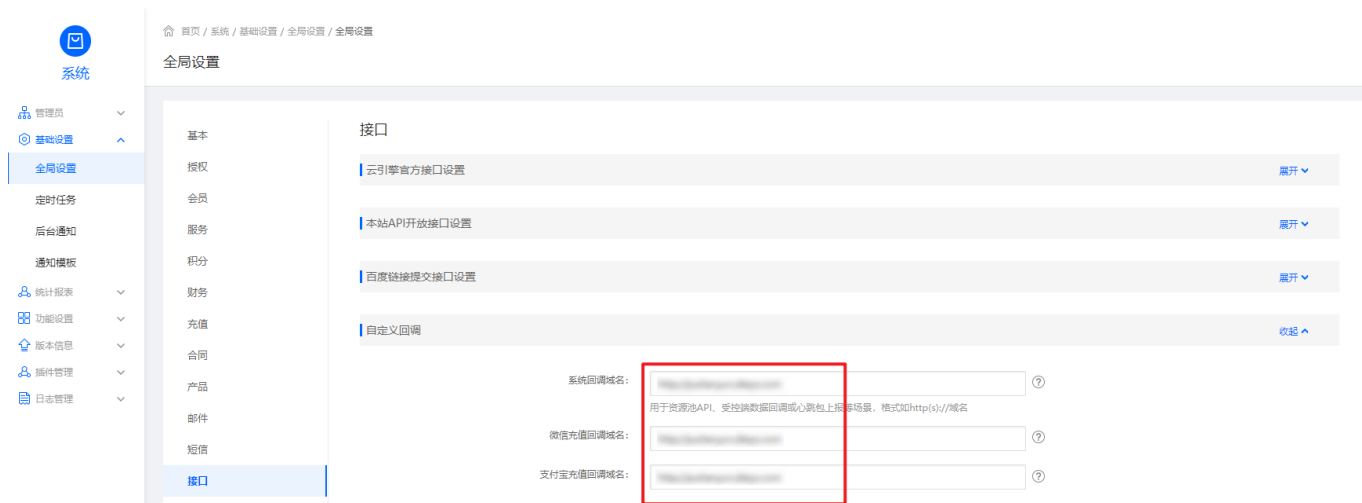

- 【后台】-【系统】-【基础设置】-【全局设置】-【授权】 点击检测授权并保存设置

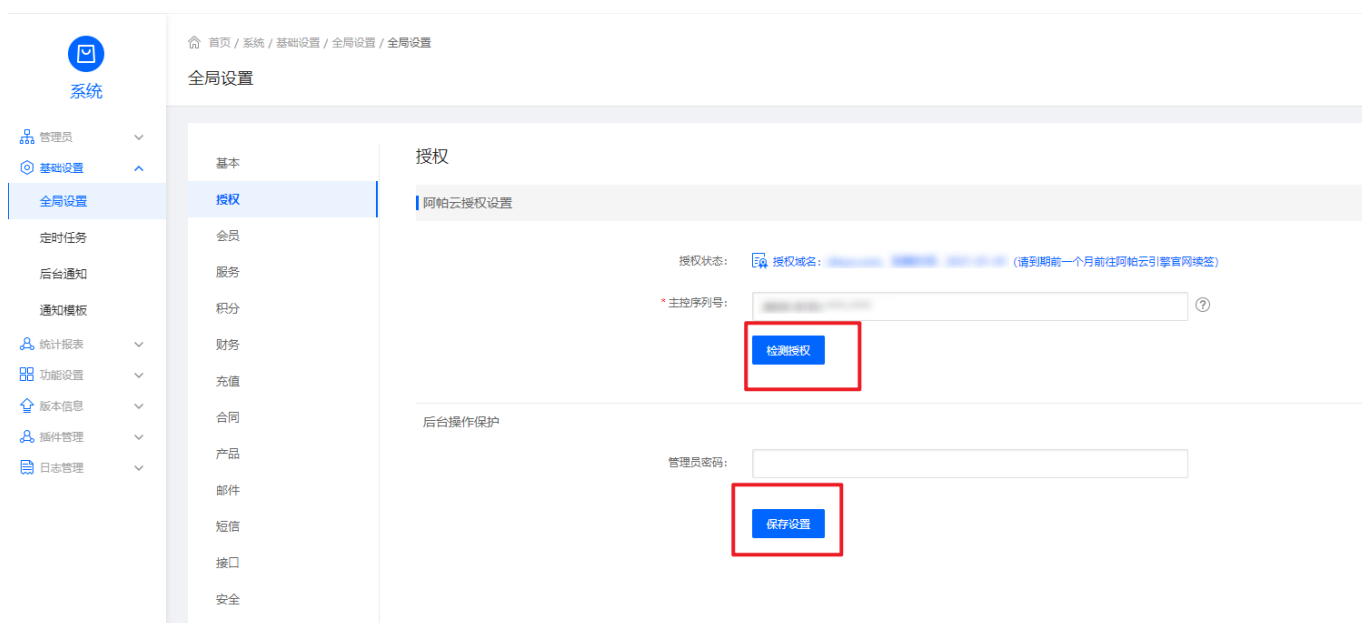

- 修改【后台】-【生产】-【资源管理】-【资源池接口】 重新检测并保存（对接的所有上级资源池接口都要操作）

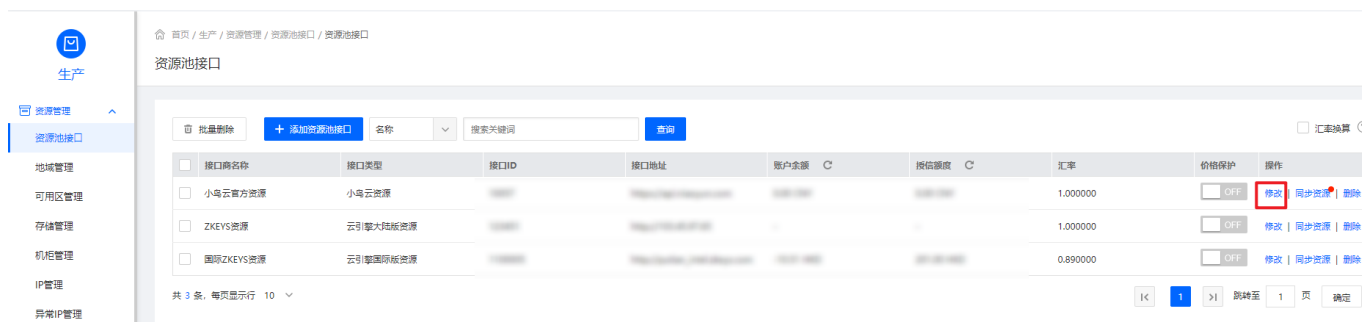

生产

资源管理

资源池接口

地域管理

可用区管理

存储管理

机柜管理

IP管理

异常IP管理

操作系统管理

控制器管理

交换机管理

防火墙管理

告警规则管理

拨号资源管理

修改 资源池接口

GUID: 1672434043371567

* 接口类型: 小乌云资源

注: 前往[小乌云官网](#)用户中心-代理分销-API设置进行申请。

* 接口商名称: 小乌云官方资源

* 接口ID:

* 接口地址: https://api.niaoyun.com

注: 接口地址为上级域名, 如 http(s)://域名。小乌云接口地址为https://api.niaoyun.com

* 接口密钥:

接口检测

价格保护开关: ☐ 开启 ☒ 关闭

备注:

保存

- 修改计划任务的地址, [计划任务设置说明](#)

- 以下设置根据平台业务情况更改:

- 开启了API代理, 修改【后台】【系统】-【基础设置】-【全局设置】-【接口】-【本站API开放接口设置】的API接口地址。

系统

全局设置

全局设置

基本

接口

云引擎官方接口设置

本站API开放接口设置

API接口地址: https:// /api

注: 接口地址为 http(s)://本网站域名或自定义的API访问P/api

代理招募开关: ☒ 开启 ☐ 关闭

注: 开放API接口必须配置Redis, 配置请参考[Redis设置](#)

百度链接提交接口设置

自定义回调

- 自生产业务, 修改受控端回调地址。
- 微信通知功能, 登录微信公众号平台修改【开发】-【基本配置】-【服务器配置】-【服务器地址】和【设置】-【公众号设置】-【功能设置】中的业务域名JS接口安全域名、网页授权域名。