

## 添加自生产资源

### 添加裸金属地域

位置：【生产】 - 【资源管理】 - 【地域管理】 - 【添加地域】



The screenshot shows a web interface for adding a region. On the left is a navigation menu with '生产' (Production) selected. The main content area has a breadcrumb '首页 / 生产 / 资源管理 / 地域管理 / 添加地域' and a back arrow labeled '添加地域'. The form contains the following fields:

- \*名称: 华南区 (with a help icon)
- 描述: (empty field with a help icon)
- \*状态:  显示  隐藏 (with a help icon)

A blue '确定' (Confirm) button is located at the bottom right of the form.

### 添加IPMI控制器

添加方法详见：[IPMI功能设置说明](#)

### 添加物理机控制器

添加方法详见：[物理机控制器说明](#)

### 添加noVNC控制器


添加方法详见：[noVNC控制器说明](#)

### 添加机房控制器

添加方法详见：[机房控制器控制器说明](#)

### 添加可用区并绑定控制器

位置：【生产】 - 【资源管理】 - 【可用区管理】 - 【添加可用区】

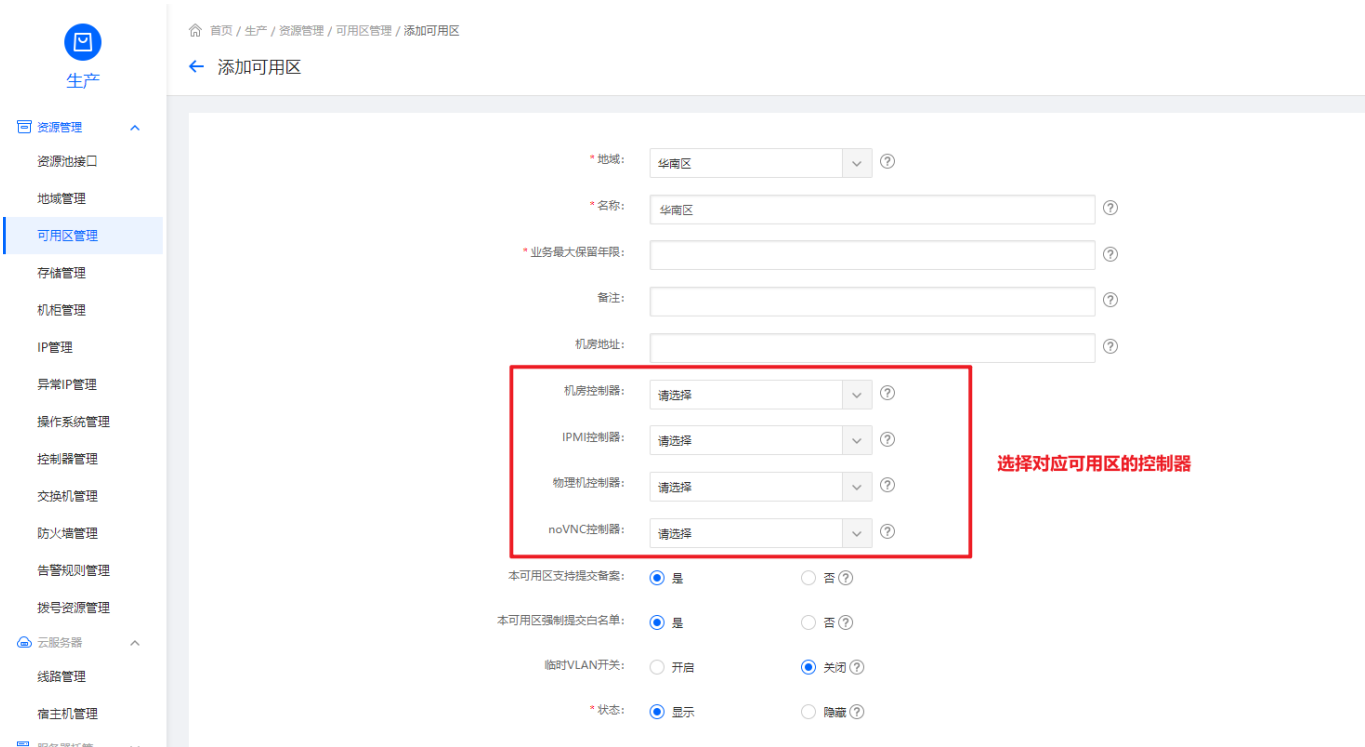


临时VLAN当物理机网卡连接的交换机所在VLAN和物理机控制器所在VLAN不一致时，需设置填写物理机控制器所在的VLAN

## 添加IP

- 添加分组

位置：【生产】-【资源管理】-【IP管理】-【托管&裸金属IP】-【分组】-【添加分组】

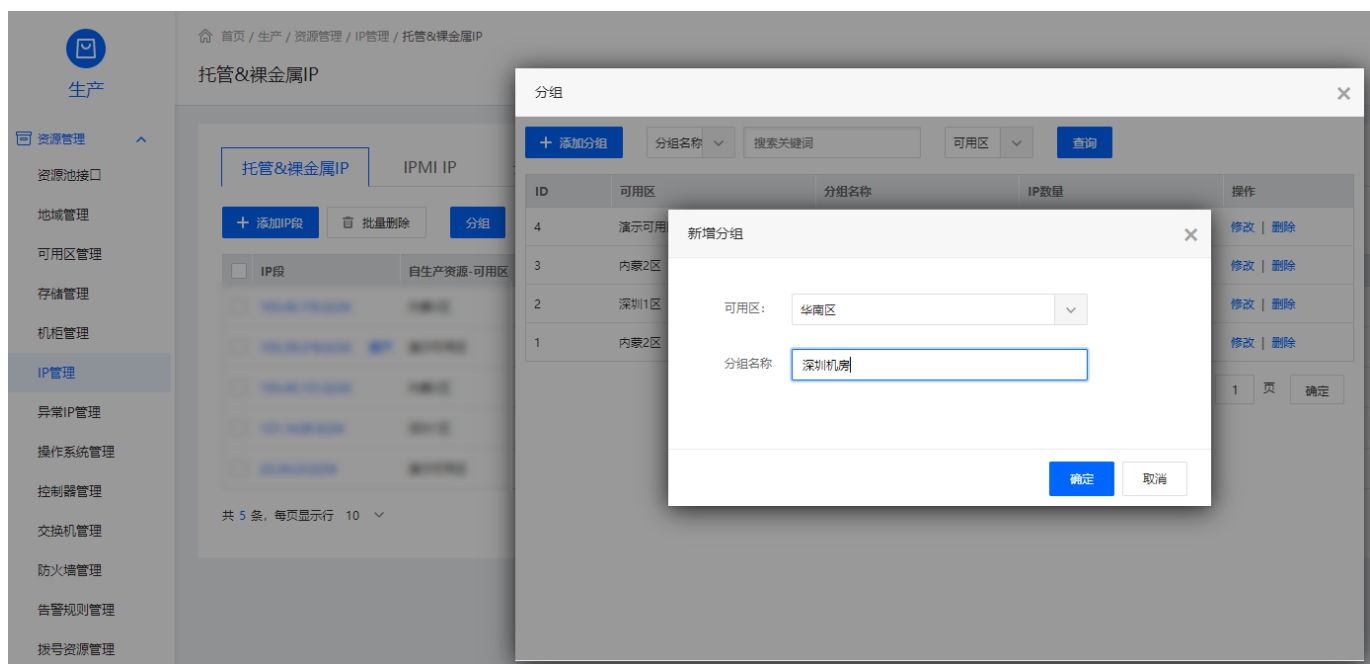

- 添加IP

位置：【生产】-【资源管理】-【IP管理】-【托管&裸金属IP】-【添加IP段】

← 添加IP段

\* 分组: 深圳机房

IP添加规则:  完整IP段  自定义起始IP

\* IP段(网络地址):

内网前缀: 10.x.x.x  
用于生成内网IP信息

子网掩码: 255.255.255.0/24 (1个/24子网 253个可用IP)  
IP段的子网掩码为255.255.255.0, 选填的子网掩码用于自动生成子网和IP数据

\* 网关:  第一个IP作为网关  最后一个IP作为网关  暂时不设置网关

\* 分配方式:  单IP  子网

外网VLAN:

内网VLAN:

\* DNS1: 114.114.114.114

\* DNS2: 8.8.8.8

备注:

保存

### 添加IPMI IP

位置: 【生产】 - 【资源管理】 - 【IP管理】 - 【IPMI IP】 - 【添加IPMI IP】

← IPMI IP添加

\* 自生产资源-可用区: 华南区

\* IP: 119

保存

### 添加机柜

位置: 【生产】 - 【资源管理】 - 【机柜管理】 - 【机柜列表】 - 【添加机柜】

← 机柜添加

\*可用区: 华南区 [v] (?)

\*机柜类型: 混合机柜 [v] (?)

\*可用状态: 可用 [v] (?)

\*编号: J-001 [v] (?)

请输入机柜编号，每行一个，一次最多输入50个；机柜编号字符长度在20字符以内；

保存

### 添加机位

位置：【生产】 - 【资源管理】 - 【机柜管理】 - 【机位列表】 - 【添加机位】

← 机位添加

\*线路: 华南区 [v] (?)

\*所属机柜: J-001 [v] (?)

\*尺寸: 2U [v] (?)

\*机位: 1 [v] (?)

\*节点数: 1 [v] (?)

\*可用状态: 可用 [v] (?)

保存

### 添加交换机

位置：【生产】 - 【资源管理】 - 【交换机管理】 - 【添加】

\* 可用区: 华南区 ?

\* 所属机柜: J-001 ?

设备标签: ?

\* 交换机IP: ?

\* 登录端口: ?

\* 交换机用户名: ?

\* 交换机密码: ?

交换机型号: ?

登录方式:  SSH  Telnet ?

功能支持:

<input checked="" type="checkbox"/> 端口绑定VLAN	<input checked="" type="checkbox"/> 获取端口所在VLAN	<input checked="" type="checkbox"/> 获取端口速率	<input checked="" type="checkbox"/> 设置端口UP/DOWN
<input checked="" type="checkbox"/> 设置入向带宽	<input checked="" type="checkbox"/> 设置出向带宽	<input checked="" type="checkbox"/> 获取入向带宽	<input checked="" type="checkbox"/> 获取出向带宽
<input type="checkbox"/> IP - MAC地址绑定	<input type="checkbox"/> 查看ARP表	<input type="checkbox"/> 重置ARP记录	<input checked="" type="checkbox"/> 查看端口MAC地址 ?

端口总数: 50

端口前缀: GigabitEthernet1/0/(1-50), Ten-GigabitEthernet1/0/(51-52)

## 添加线路

位置: 【生产】 - 【裸金属服务器】 - 【线路管理】 - 【添加线路】

### 基本和价格设置

#### 线路配置

\* 自生产资源-可用区: 华南区-华南区 ?

\* 线路名称: 深圳线路 ?

线路介绍链接: ?  
注: 用于显示在购买页面的线路链接地址

\* 线路状态:  可用  禁用 ?

线路查看权限:  不限制  仅限本站会员  仅限下级代理 ?

\* 销售状态:  开放购买  关闭购买 ?  
注: 线路状态和销售状态, 任何一个状态关闭或者禁用, 用户端购买页均不显示该线路

\* 升级状态:  开放升级  关闭升级 ?

\* 续费状态:  开放续费  关闭续费 ?

\* 防弹状态:  开放防弹  关闭防弹 ?

用户中心VNC入口:  不开放  物理机内置VNC服务  noVNC KVM终端 ?  
注: noVNC通过使用IPMI KVM终端访问, 为防止客户修改BISO从而带来安全隐患, 强烈建议设置BISO密码

带宽下行限制类型:  固定值 ?  对等阈值 ?

## 设置价格

← 添加线路

统一设置项

\* IP最大值:  个 ?

\* IP价格:  元/月/个 ?

可选IP数:  ?  
注: 多个数值用英文逗号隔开

IP可升级类型:  单IP  子网 ?

\* 独享带宽最大值:  M ?

\* 独享带宽步长:  G ?

\* 独享带宽价格:  元/月/M ?

\* 防弹最大值:  G ?  
注: 防弹最大值为兼容配置, 后续将移除此设置

\* 可选防弹值:  G ?

\* 防弹价格:  元/月/GB ?

\* 可选择购买时长(按月):  月 ?

一次可最多购买台数:  台 ?

满12月:  折 ?

满24月:  折 ?

### 添加硬盘型号 (用于添加机型时选择)

位置: 【生产】 - 【裸金属服务器】 - 【机型管理】 - 【硬盘型号管理】

← 产品添加

类型:  ?

\* 大小:  G ?

状态:  启用  禁用 ?

### 添加机型

位置: 【生产】 - 【裸金属服务器】 - 【机型管理】 - 【添加机型】

机型添加

\* 机型名称:  ?

描述:  ?

\* 资源类型:  ?

\* 销售类型:  库存自动化机型  无库存纯人工服务机型 ?

\* 适用的线路:  华北区-内蒙2区  华南区-深圳1区  演示地域-演示线路 ?

\* 月付价格:  ?

\* 主板型号:  ?

显卡:  ?

\* CPU型号:  CPU总核数:  核, CPU个数:  个, 最大支持:  个 ?

\* 内存型号:  内存容量:  G, 最大支持:  G ?

\* 硬盘:  , 最大支持  块 ?

\* 赠送IP数量:  个 ?

机型添加

\* 硬盘:  , 最大支持  块 ?

\* 赠送IP数量:  个 ?

\* 赠送防御:  G ?

\* 赠送带宽:  M ?

\* RAID:  ?

机箱尺寸:  ?

\* 购买状态:  开放  关闭 ?

\* 升级:  支持  不支持 ?

是否推荐:  支持  不支持 ?

支持系统盘分区:  是  否 ?

默认分区大小:  GB ?

排序:  ?

### 添加库存

位置: 【生产】 - 【裸金属服务器】 - 【库存管理】 - 【添加库存】

\*地域-可用区-线路: 华南区-深圳1区 深圳1区 ?

\*机型: 企业级高配型 ?

\*机柜: sz-01 ?

\*机位: 3 (1U-节点) ?

\*外网交换机: SZ\_NO.200\_ASW\_TG 外网端口: 请选择 ?

内网交换机: 请选择 内网端口: 请选择 ?

内网交换机和端口可为空, 则使用单网卡模式, 请把外内网MAC地址设置相同

\*IPMI IP: 选择IP ?

\*IPMI用户名: ?

\*IPMI密码: IPMI检测 ?

系统硬盘SN: ?

\*外网卡MAC地址: 读取MAC ?

预分配IP: 请选择预分配IP 机房绑定 ? 解除预分配

\*可用性:  可用  禁用 ?

### [IPMI检测报错排查文档](#)

### 添加操作系统类别

位置: 【生产】 - 【资源管理】 - 【操作系统管理】 - 【操作类别】 - 【添加】

根据操作系统对应添加操作系统类别

类别名称: Window ?

系统类别: Windows Server ?

状态: 启用 ?

确定添加

### 添加操作系统

位置: 【生产】 - 【资源管理】 - 【操作系统管理】 - 【镜像列表】

可导入官方镜像或添加本地镜像



### 镜像列表

ID	镜像名称	镜像来源	控制器	使用次数	镜像类型	关联的操作系统	状态	操作
7	Windows Server 2008 R2 Standard (完全安装)	本地		3	Windows Server	Windows Server 2008 R2 64位 企业版	启用	修改   删除
6	CentOS-6.10-x86_64	官方		6	CentOS	CentOS 6.5 64位	启用	修改   删除
5	Ubuntu-Server-19.10 64位	官方		1	Ubuntu	Ubuntu Ubuntu 19	启用	修改   删除
4	Ubuntu-Server-14.04.6-LTS 64位	官方		3	Ubuntu	Ubuntu Ubuntu 14	启用	修改   删除
3	Windows Server 2012R2 中文 数据中心版 64位	官方			Windows Server	选择操作系统	启用	修改   删除
2	CentOS-7.6-x86_64	官方		7	CentOS	CentOS 7.6 64位	启用	修改   删除
1	Windows Server 2012R2 中文 标准版 64位	官方		24	Windows Server	Windows Server 2012 R2 数据中心纯净版	启用	修改   删除

### 设置裸金属业务

位置：【系统】-【全局设置】-【产品】-【裸金属服务器】

裸金属业务开关：开放

### 全局设置

充值	裸金属
合同	
产品	
邮件	
短信	
接口	
安全	
上传	
PUSH	
自动化	

\* 裸金属业务开关： 开放  关闭 ?

业务到期： 断网处理  IPMI自动关机  不处理 ?

业务删除： 断网处理  不处理 ?

重装设置配置失败重试次数： ?

裸金属自定义产品名称： ?

购买页展示硬件信息： 是  否

裸金属机型&库存是否使用配件： 是  否