

注意事项

- 请使用全新的系统环境进行部署；
- 为了站点运行的稳定性及后期的可维护性，请使用CentOS 7系列的操作系统，建议CentOS 7.6
- 请确保服务器可以正常访问公网；
- 服务器配置建议为4核CPU和4G内存；
- 应用部署在 /data 目录下，如果数据盘挂载不是 /data 目录，重新挂载到 /data 目录


脚本说明

- 1) 一键部署中，会在您的服务器上安装Nginx、PHP、Redis、MySQL共4个软件。
- 2) 软件安装路径统一在/data/app/目录下，配置文件在各自目录中的/etc目录下（nginx的在conf下）。

开始安装

安装前准备好序列号、账号ID和SecretKey

序列号位置：【产品】-【软件列表】-【京东云引擎】-【管理】

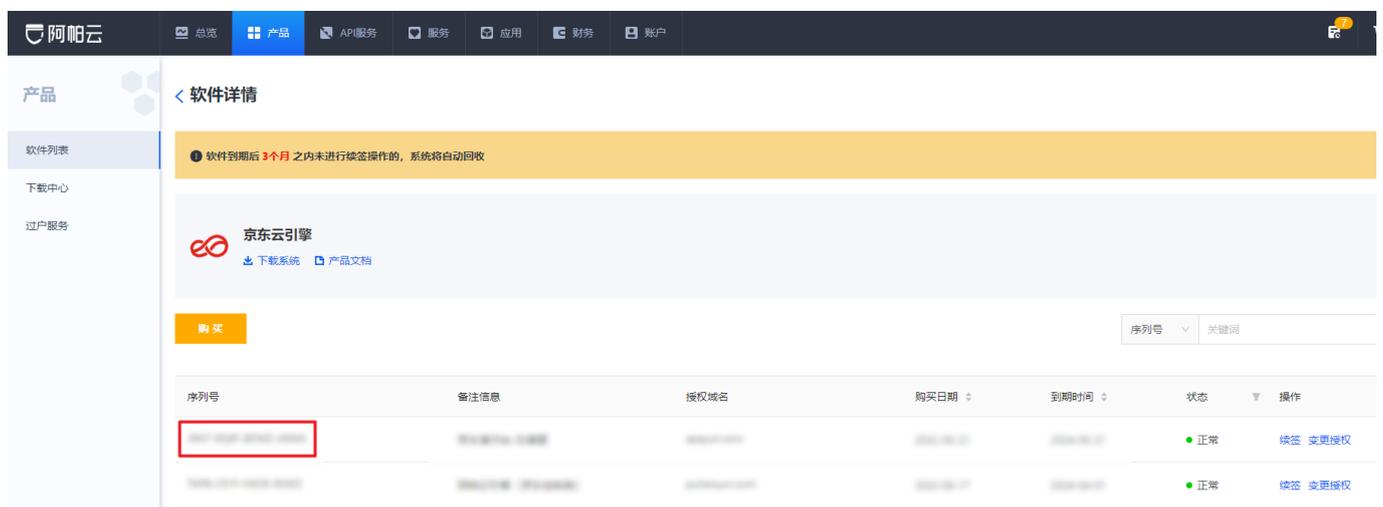


The screenshot shows the 'Software Details' page for 'JD Cloud Engine' in the Alibaba Cloud console. The page includes a navigation menu, a warning banner, the product logo, and a table of licenses. One license entry is highlighted with a red box.

序列号	备注信息	授权域名	购买日期	到期时间	状态	操作
[Red Box]					正常	续签 变更授权
					正常	续签 变更授权

设置授权：填写序列号的授权域名，只有使用授权域名才能正常访问云引擎。授权域名仅支持一级域名，授权一级域名后，二级域名访问不受限制，如设置授权域名为example.com 则 www.example.com 或cloud.example.com都可以访问。

账号ID、SecretKey位置：【控制台】-【API服务】-【API密钥管理】

如未创建API密钥，请先创建，可参考文档[获取阿帕云授权](#)

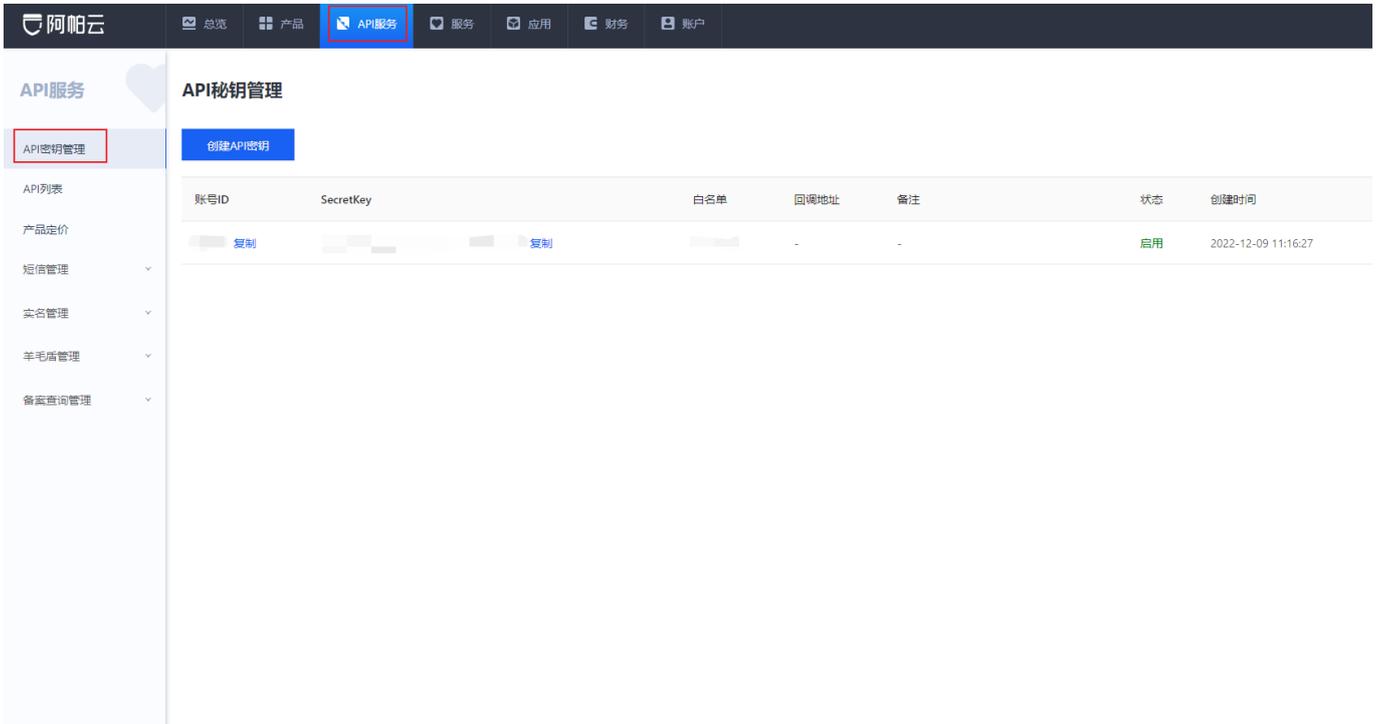


请登录到您需要部署系统的服务器，执行如下命令开始安装

注意：请将命令中domain[]mobile[]password[]number[]secretID[]secretKey 后的值对应替换为网站域名、管理员手机号码、管理员密码、主控序列号、账号ID和SecretKey

```
domain=demo.apayun.com mobile=13800138000 password=apayun.152421 number=XXXX-XXXX-XXXX-XXXX secretID=xxxxxxxxx secretKey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bash -c "$(curl https://download.apayun.com/zkeys/zkeys_cloud/install_zkeys_jd.sh)"
```

根据引导输入相关信息后，脚本会自动下载所需的环境包进行安装，同时自动安装主控。安装过程根据网络情况，需要数分钟，请耐心等待。

部署完成后会提示管理后台登录信息

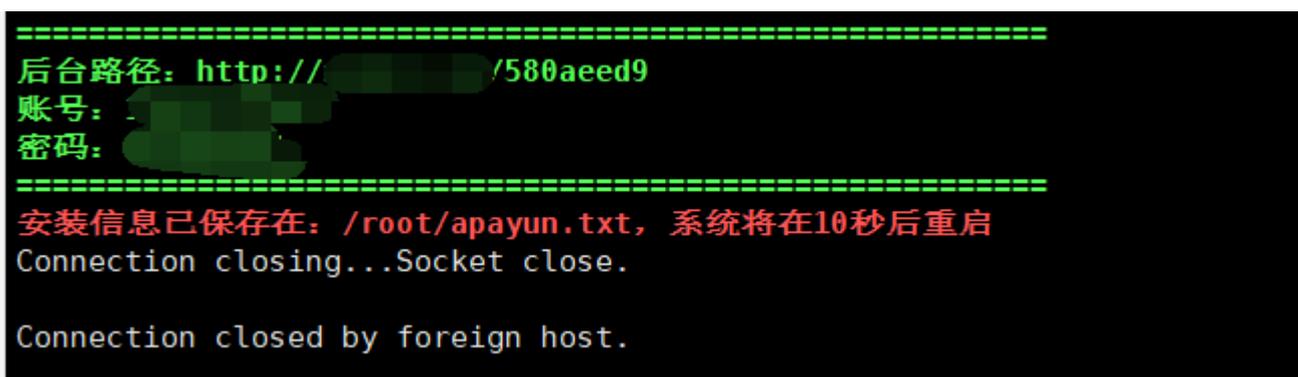

数据库[]redis相关信息存储在文件:

/data/app/nginx/html/zkeys/config/database.php

```
[root@lggNYk373389 zkeys]# cat /data/app/nginx/html/zkeys/config/database.php
<?php
return [
    'DB_TYPE' => 'mysqli',
    'DB_HOST' => '127.0.0.1',
    'DB_NAME' => 'ApayunEngine', 数据库名
    'DB_USER' => 'root',
    'DB_PWD' => ' ', 数据库密码
    'DB_PORT' => '3306',
    'DB_PREFIX' => '',
    'DB_PARAMS' => array(),
    'DB_DEBUG' => TRUE,
    'DB_LITE' => false,
    'DB_FIELDS_CACHE' => true,
    'DB_CHARSET' => 'utf8',
    'DB_DEPLOY_TYPE' => 0,
    'DB_RW_SEPARATE' => false,
    'DB_MASTER_NUM' => 1,
    'DB_SLAVE_NO' => '',
    'REDIS_HOST' => '127.0.0.1',
    'REDIS_PORT' => '6379',
    'REDIS_AUTH' => ' ', redis密码
    'REDIS_DBINDEX' => '1',
    'DATA_CACHE_TYPE' => 'Redis',
];
[root@lggNYk373389 zkeys]# █
```