

注意事项

在添加后台自生产资源前，请先为管理员添加相应权限，操作详情请见：[权限管理文档](#)

所有配置项后面均有问号解释说明，请参考说明配置

【一】添加地域

位置：【后台】-【生产】-【资源管理】-【地域管理】



The screenshot shows the 'Add Region' form in the management system. The breadcrumb path is '首页 / 生产 / 资源管理 / 地域管理 / 添加地域'. The form includes the following fields and options:

- *名称:** Text input field containing '广东' (Guangdong).
- 描述:** Text input field.
- *状态:** Radio button options: 显示 (Display) and 隐藏 (Hide).

A blue '确定' (Confirm) button is located at the bottom of the form.

【二】添加可用区

位置：【后台】-【生产】-【资源管理】-【可用区管理】



生产

资源管理

资源池接口

地域管理

可用区管理

存储管理

机柜管理

IP管理

异常IP管理

操作系统管理

控制器管理

交换机管理

防火墙管理

告警规则管理

拨号资源管理

云服务器

线路管理

宿主机管理

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

首页 / 生产 / 资源管理 / 可用区管理 / 添加可用区

添加可用区

*地域:	广东	?
*名称:	深圳	?
*业务最大保留年限:	3	?
备注:		?
机房地址:		?
机房控制器:	请选择	?
IPMI控制器:	请选择	?
物理机控制器:	请选择	?
noVNC控制器:	请选择	?
本可用区支持提交备案:	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	?
本可用区强制提交白名单:	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	?
本可用区强制实名认证:	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	?
临时VLAN开关:	<input type="radio"/> 开启 <input checked="" type="radio"/> 关闭	?
*状态:	<input type="radio"/> 显示 <input type="radio"/> 隐藏	?

确定

【三】添加线路

位置：【后台】-【生产】-【虚拟主机】-【线路管理】

填写线路信息

管理后台 首页 | 会员 财务 | 业务 生产 | 服务 备案 | 站务 系统 输入功能关键字进行搜索

生产

虚拟主机 / 线路管理 / 虚拟主机线路管理

虚拟主机线路管理

基础设置

- * 所属可用区: 深圳
- * 名称: 深圳
- 描述: (注: 用于显示在购买页面的地域简要提示)
- * 到期后保留时长: 6 天 (注: 为0时, 到期后保留时长为2天)
- * 线路状态: 显示 不显示
- 线路查看权限: 不限制 仅限本站会员 仅限下级代理
- * 开启购买: 是 否 (注: 线路状态和销售状态, 任何一个状态关闭或者不显示, 用户端购买页均不展示该线路)
- * 开启续费: 是 否
- * 开启升级: 是 否

其他设置

- 基础防御: 1 G
- * 最低升级费用: 10 元
- * 满1年折扣: 1.00

在线FTP管理域名: 可使用官方FTP地址: <https://fms.apayun.com>

官方提供的在线FTP管理系统无法访问或访问很卡顿, 请部署在线FTP管理系统后, 将访问地址填写至此处, 格式如[http(s)://ftp.apayun.com]

需自行部署在线FTP管理系统可参考: [在线FTP管理系统部署说明](#)

管理后台 首页 | 会员 财务 | 业务 生产 | 服务 备案 | 站务 系统 输入功能关键字进行搜索

生产

虚拟主机线路管理

虚拟主机线路管理

* 开启购买 是 否 ?

注：线路状态和销售状态，任何一个状态关闭或者不显示，用户端购买页均不展示该线路

* 开启续费 是 否 ?

* 开启升级 是 否 ?

其他设置

基础防御 1 G ?

* 最低升级费用 10 元 ?

* 满1年折扣 1.00 ?

* 满2年折扣 1.00 ?

* 满3年折扣 1.00 ?

* 满5年折扣 1.00 ?

在线FTP管理域名

后台操作保护

管理员密码

确定

【四】添加主机套餐

位置：【后台】-【生产】-【虚拟主机】-【主机套餐】中填写套餐信息

注意：操作系统类型选择Linux

Linux虚拟主机使用的Apache 2.4不支持PHP5.2



生产

资源管理

云服务器

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

线路管理

主机套餐

主机服务器

主机站点管理

CMS管理

伪静态模板

证书

分类管理

品牌管理

产品管理

CDN

价格管理

资源包管理

对象存储

区域管理

价格管理

首页 / 生产 / 虚拟主机 / 主机套餐 / 添加套餐

添加套餐

* 虚拟主机线路: 深圳

* 套餐名称: 深圳虚拟主机

月价格: 50 元/月

年价格: 200 元/年

套餐简介:

* 可购买时长: 1,2,3,6,12,24,36

注: 多个月份用英文逗号隔开, 如: 1,2,3,6,12,24,36

* 虚拟主机空间: 2 G

注: 5.2.1版本支持以M为单位的空间大小, 如果您有下级代理需要同步1G以下的套餐, 请提醒下级代理升级到

* 数据库空间: 200 M

操作系统类型: Linux

Linux系统版本: CentOS 7.6

注: 如CentOS 7.6

数据库类型: MySQL

* MySQL版本: Mysql 5.7

注: 如MySQL 5.5

* 支持脚本类型: PHP

* PHP版本: PHP5.2 PHP5.3 PHP5.4 PHP5.5

PHP7.0 PHP7.1 PHP7.2 PHP7.3

PHP8.0



生产

资源管理

云服务器

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

线路管理

主机套餐

主机服务器

主机站点管理

CMS管理

伪静态模板

证书

分类管理

品牌管理

产品管理

CDN

价格管理

资源包管理

对象存储

区域管理

价格管理

首页 / 生产 / 虚拟主机 / 主机套餐 / 添加套餐

添加套餐

* 独享内存:	共享2G	?
连接数信息:	0	?
* 独享带宽:	10	?
* CPU型号:	Intel Xeon E5-2690 V3	?
* 内存型号:	DDR4	?
* 磁盘信息:	SSD	?
* 网络峰值:	万兆独立光纤	?
* 解压/压缩/远程下载总次数 限制:	0	次/台/天 ?
* 默认绑定域名数:	20	个 ?
主机IP类型:	<input checked="" type="radio"/> 共享IP	<input type="radio"/> 独立IP ?
是否显示:	<input checked="" type="radio"/> 显示	<input type="radio"/> 隐藏 ?
购买状态:	<input checked="" type="radio"/> 开放	<input type="radio"/> 关闭 ?

后台操作保护

管理员密码

确定

【五】添加主机服务器

共同部分设置说明

阿帕云受控IP: 填写虚拟主机受控服务器IP

阿帕云受控内网IP: 选填, 填写WEB服务器及数据库服务器的内网IP[]建议填写, 内网通信可减少使用带宽。

阿帕云受控端口: 填写阿帕云受控程序设置的端口, 默认为3300

阿帕云受控连接密码: 填写阿帕云受控程序的通讯密钥

系统操作类型[]Windows

其他设置根据实际情况填写

注意：需要添加好WEB服务器MySQL服务器才可以正常开通站点和数据库

The screenshot shows a management backend interface with a blue header and a sidebar. The main content area is titled '主机服务器管理' (Host Server Management). It features a table with columns for ID, Line Name, Server Name, Server Type, and OS. Two server entries are visible: ID 58, '自用华中', 'linux虚拟主机', 'WEB服务器 (共享)', and Linux; and ID 59, '自用华中', 'linux-mysq', 'MySQL服务器', and Linux. The 'WEB服务器 (共享)' and 'MySQL服务器' entries are highlighted with a red box. Above the table are buttons for '+ 添加服务器', '批量删除', '启用', '禁用', and '排序', along with a search bar.

ID	线路名称	服务器名称	服务器类型	操作系统
58	自用华中	linux虚拟主机	WEB服务器 (共享)	Linux
59	自用华中	linux-mysq	MySQL服务器	Linux

▪ 添加WEB服务器

WEB服务器： 用于存放主机站点文件

位置：【后台】-【生产】-【虚拟主机】-【主机服务器】-【添加服务器】



生产

资源管理

云服务器

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

线路管理

主机套餐

主机服务器

主机站点管理

CMS管理

伪静态模板

证书

分类管理

品牌管理

产品管理

CDN

价格管理

资源包管理

对象存储

区域管理

价格管理

首页 / 生产 / 虚拟主机 / 主机服务器 / 主机服务器添加


主机服务器添加

* 选择线路:	深圳	?
* 服务器类型:	WEB服务器	?
* 服务器名称:	web服务器	?
* ZKEYS受控端IP:	10.1.1.18	?
ZKEYS受控端内网IP:		?
* ZKEYS受控端端口:	3300	?
* ZKEYS受控端连接密码:	D32EA05D787B4BC123456786F0361648	?
* 绑定域名:	host.example.com	?
服务器域名:	ftp.example.com	?
虚拟主机个数上限:	60	?
当前虚拟主机个数:	0	?
* 默认首页文档:	index.php,index.html,index.htm,index.asp,index.aspx	?
操作系统类型:	Linux	?
Linux系统版本:	CentOS 7.6	注: 如CentOS 7.6
泛域名绑定:	<input checked="" type="radio"/> 不支持 <input type="radio"/> 支持	?
	注: windows server 2016及以上版本支持	
* 主机IP类型:	<input type="radio"/> 独立IP <input checked="" type="radio"/> 共享IP	?
* FTP连接模式:	<input checked="" type="radio"/> 主动 <input type="radio"/> 被动	?
初始模板名:	Template	?

添加MySQL服务器

MySQL服务器: 用于管理MySQL类型主机数据库

位置: 【后台】 - 【生产】 - 【虚拟主机】 - 【主机服务器】 - 【添加服务器】

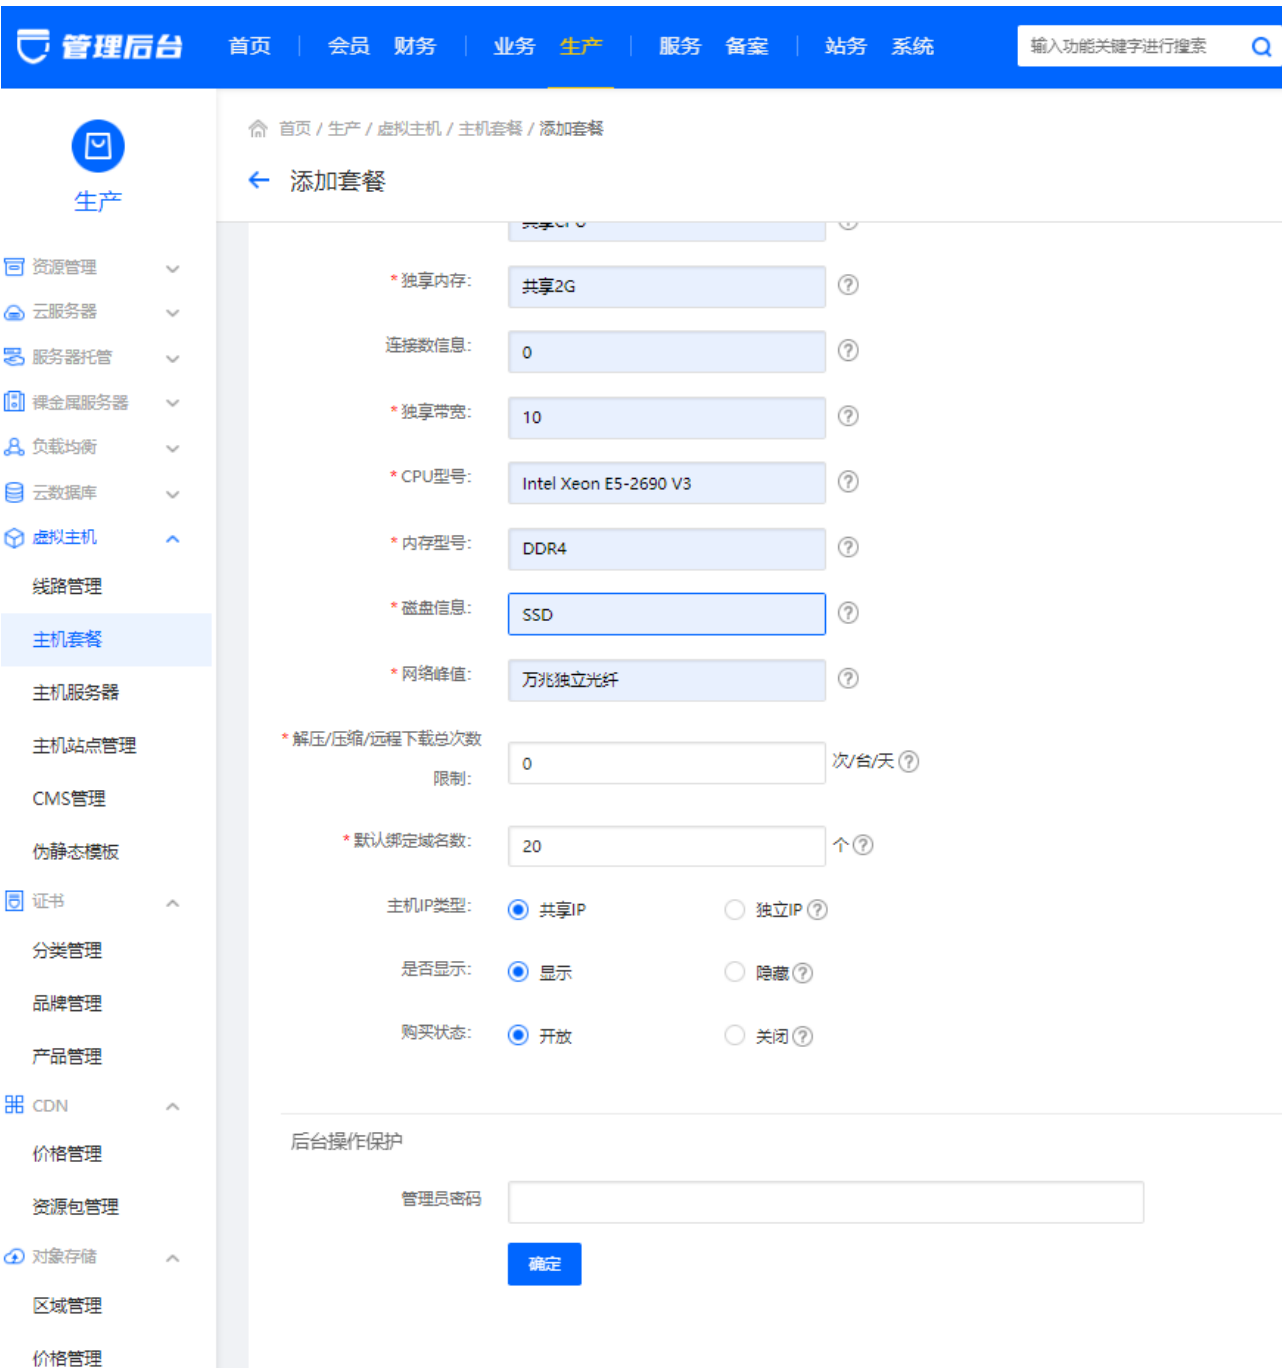

【六】绑定域名

进入域名管理面板，进行域名解析（不同域名商的管理界面可能不同，具体以实际为准）

▪ WEB服务器域名说明

绑定域名： 需要泛解析 *.host.example.com到对应的WEB服务器IP 该域名必填

主机名（叫法以具体域名商为准）*.host

类型□A

ip地址（叫法以具体域名商为准）：如127.0.0.1（受控ip□

添加记录 X

记录类型:

A- 将域名指向一个IPv4地址 v

主机记录:

*.host om ?

解析线路:

默认 - 必填! 未匹配到智能解析线路时, 返回【默认】线路设置结果 v ?

* 记录值:

17 .

* TTL:

10 分钟 v

针对共享WEB服务器，系统需要默认赠送一个子域名，那么后台绑定域名[]host.example.com

客户虚拟主机开通时，即会自动分配一个子域名，如[]vist3194958105.host.example.com

服务器域名: 解析ftp.example.com到对应的WEB服务器IP[]该域名非必填

记录类型:

A- 将域名指向一个IPV4地址

主机记录:

ftp

解析线路:

默认 - 必填! 未匹配到智能解析线路时, 返回【默认】线路设置结果

* 记录值:

1

* TTL:

10 分钟

不填在用户中心的站点FTP访问地址为临时域名vist3194958105.host.example.com

主机详情 **站点** 数据库 备份/还原

网站信息

临时域名: vist3194958105.host. .com

FTP登录地址: vist3194958105.host. .com

FTP端口: 21

填写在用户中心的站点FTP访问地址显示为ftp.example.com

主机详情	站点	数据库	备份/
网站信息			
临时域名：	vist3194958105. [redacted] .com  		
FTP登录地址：	ftp. [redacted] .com 		
FTP端口：	21		

■ MySQL服务器域名说明

绑定域名： 需要解析mysql.example.com到对应的WEB服务器IP。该域名非必填

主机名（叫法以具体域名商为准）mysql

类型A

ip地址（叫法以具体域名商为准）：如127.0.0.1（受控ip）

记录类型:

A- 将域名指向一个IPv4地址

主机记录:

mysql

解析线路:

默认 - 必填! 未匹配到智能解析线路时, 返回【默认】线路设置结果

* 记录值:

172.16.17.1

* TTL:

10 分钟

不填用户中心的数据库FTP登录地址显示为服务器的IP

主机详情	站点	数据库	备份/还原
------	----	-----	-------

数据库信息	
数据库类型:	Mysql 5.7
数据库空间:	0.01KB/50M 刷新
数据库名称:	mysql7981615_db
FTP登录地址:	43.27

填写用户中心的数据库FTP登录地址显示为mysql.example.com

主机详情	站点	数据库	备份/还原
------	----	-----	-------

数据库信息

数据库类型: Mysql 5.7

数据库空间: /50M [刷新](#)

数据库名称: mysql7981615_db

FTP登录地址: mysql. om

注意: 针对MySQL服务器绑定域名主要是用于数据库的FTP连接, 查看已备份的数据库文件

phpmyadmin管理地址: 需要解析phpmyadmin.example.com到对应的WEB服务器IP该域名必填

添加记录 X

记录类型:

A- 将域名指向一个IPv4地址 v

主机记录:

phpmyadmin .m ?

解析线路:

默认 - 必填! 未匹配到智能解析线路时, 返回【默认】线路设置结果 v ?

* 记录值:

1. ?

* TTL:

10分钟 v

PHPMyAdmin管理地址域名填写格式`http://phpmyadmin.example.com:999`

* ZKEYS受控端IP:	<input type="text"/>	?
ZKEYS受控端内网IP:	<input type="text"/>	?
* ZKEYS受控端口:	<input type="text"/>	?
* ZKEYS受控连接密码:	<input type="text"/>	?
* 绑定域名:	mysql. .com	?
* PHPMyAdmin管理地址:	http://phpmyadmin. .com:999	?
MySQL版本:	Mysql 5.7	?
如: Mysql 5.6.0		
数据库个数上限:	60	?

【七】添加IP

位置：【后台】 - 【生产】 - 【资源管理】 - 【IP管理】 - 【虚拟主机IP】

注意：此处添加的虚拟主机IP用于分配给独享主机独立IP如果是共享虚拟主机，则不需要操作此步骤

The screenshot shows the management system interface. The top navigation bar includes '管理后台' and various menu items like '首页', '会员', '财务', '业务', '生产', '工单', '备案', '站务', '系统'. The left sidebar has '生产' and '资源管理' expanded. The main content area is titled 'IP管理' and has a breadcrumb '首页 / 生产 / 资源管理 / IP管理 / IP管理'. Below the title are tabs for '公共池', '公共池IP', 'IPMI IP', '云服务器IP', '负载均衡IP', and '虚拟主机IP'. The '虚拟主机IP' tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs is a '+ 添加主机IP' button, also highlighted with a red box. Underneath is a table with columns 'ID', '线路', '服务器', 'ip', and '可用性'. The table is currently empty, with '暂无记录' (No records) displayed.

填写IP信息



生产

资源管理

资源池接口

地域管理

可用区管理

存储管理

机柜管理

IP管理

异常IP管理

操作系统管理

控制器管理

交换机管理

首页 / 生产 / 资源管理 / IP管理 / 主机IP添加

主机IP添加

* 线路: ?

* 主机服务器: ?

* IP: ?

* 可用性: 可用 禁用 ?

备注: ?

[确定修改](#)

【八】系统回调域名设置

位置：【后台】-【系统】-【基础设置】-【全局设置】-【接口】-【自定义回调】中设置系统回调域名

首页 / 系统 / 基础设置 / 全局设置 / 全局设置

全局设置

充值	国际版ZKEYS上级代理接口设置 ?	展开
合同	ZKEYS开放接口设置	展开
产品	百度链接提交接口设置	展开
邮件	Trustocean证书接口设置	展开
短信	价格保护设置	展开
接口	自定义回调	收起
安全	系统回调域名: <input type="text"/>	
上传	用于资源池API、受控端数据回调或心跳包上报等场景，格式如http(s)://域名	
PUSH		
推广		
自动化		