

备份步骤

备份站点

找到站点文件夹，将站点文件打包或拷贝一份存放至其他位置，如图：



如日志文件过大，可以排除日志文件目录 Logs

备份数据库

注意：

- 以下方式可自行选择其一进行备份。**方式一** 仅限大陆版 v5.1.5 和之后的版本使用。
- 如对MySQL数据库操作不熟悉的，建议使用**后台备份功能**或**数据库管理工具备份** (Navicat for MySQL/phpMyAdmin)

方式一：后台备份功能

使用后台数据备份功能进行备份，参考文档：<https://www.apayun.com/doc/684.html>

方式二：命令备份

命令：

```
mysqldump -u root -p 数据库名 > backdb.sql
```


输入数据库密码成功后，会在当前目录下生成 backdb.sql 文件

```
[root@JoEvuh178434 tmp]# mysqldump -u root -p zkeys > backdb.sql
Enter password:
[root@JoEvuh178434 tmp]# ll
total 84
-rw-r--r-- 1 root root 1250 Nov 13 16:30 backdb.sql
-rw-r--r-- 1 root root 2 Nov 13 16:28 bmac_4e1f846e7e5905b8b7cea5f159e479fe
srwxrwxrwx 1 mysql mysql 0 Nov 13 16:28 mysql.sock
-rw-r--r-- 1 root root 73768 Nov 13 16:28 panelExec.log
[root@JoEvuh178434 tmp]#
```


方式三：管理工具备份

- Navicat备份，有两种备份方式

(1) 转储SQL文件，右键点击数据库，选择转储SQL文件 -> 结构和数据，选择保存文件位置，点击保存，等待完成即可

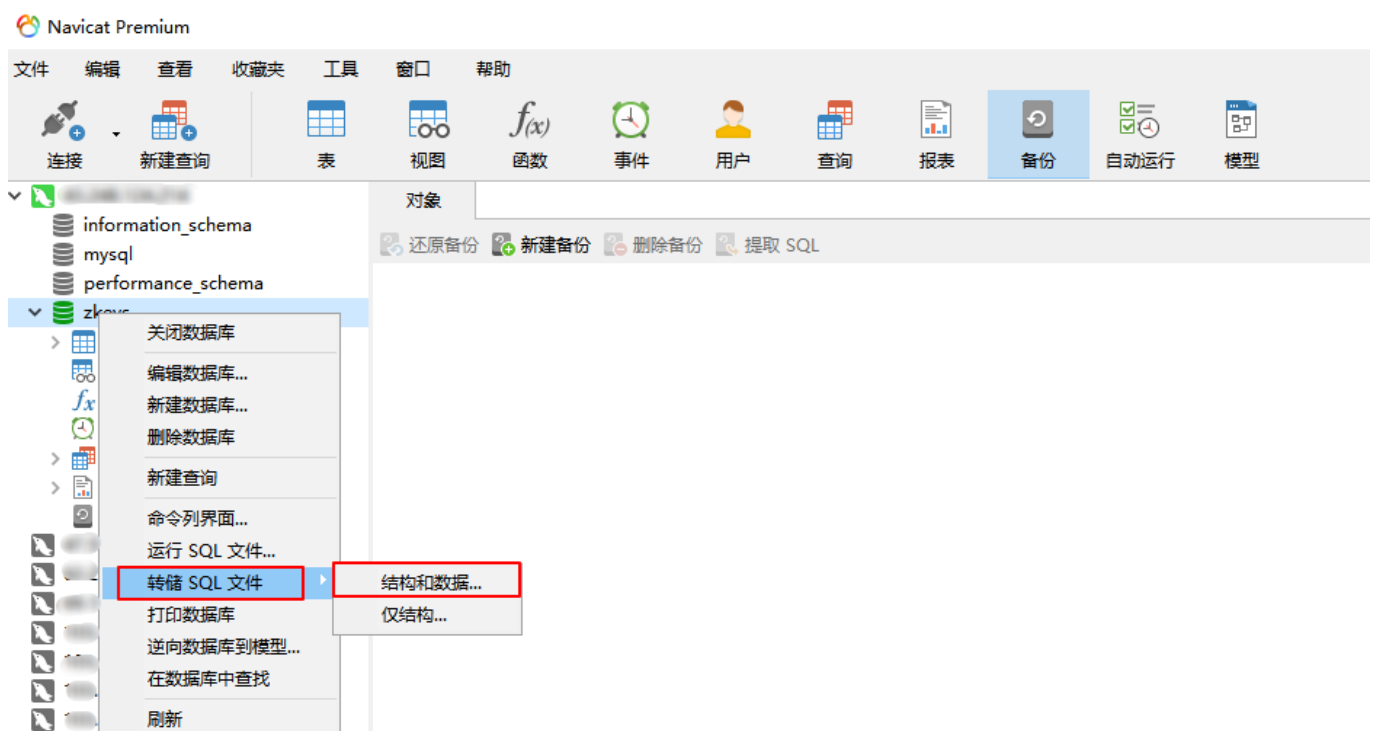

(2) 备份数据库，先打开需要备份的数据库，点击备份->新建备份，然后点击开始，等待完成即可

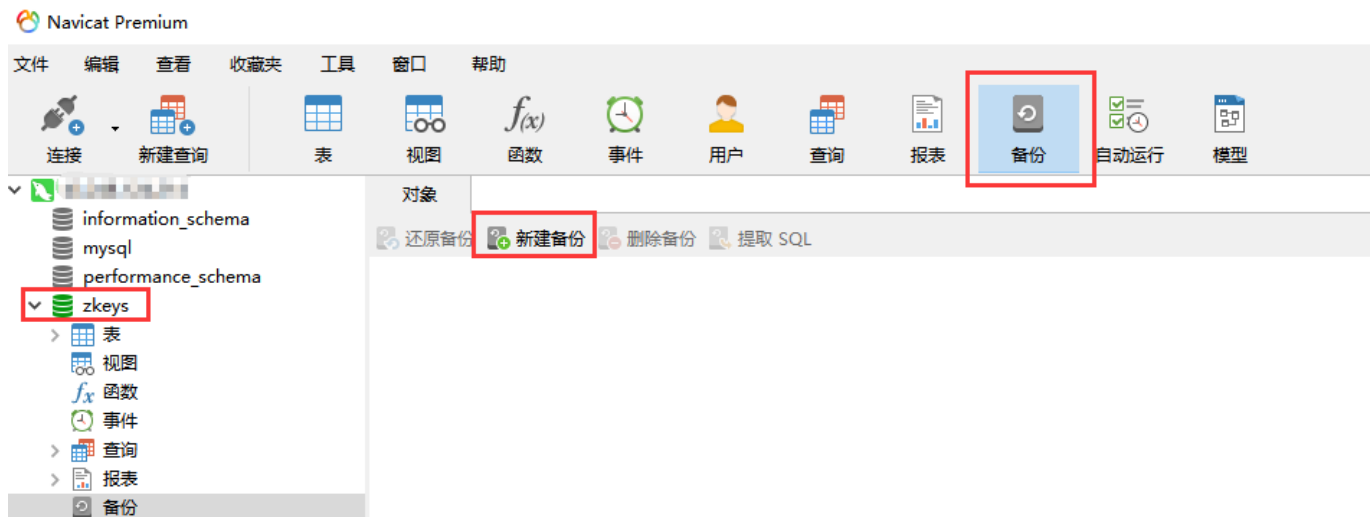

- phpMyAdmin 备份步骤如下

打开需要备份的数据库，点击 导出->执行，即可导出sql文件



数据还原


使用数据库工具备份的，直接在工具中导入sql文件或还原备份即可

方式一：使用工具还原


使用数据库工具Navicat 15 for MySQL进行还原

- 打开数据库，右键新建数据库


字符集选择utf8 排序规则选择utf8_general_ci

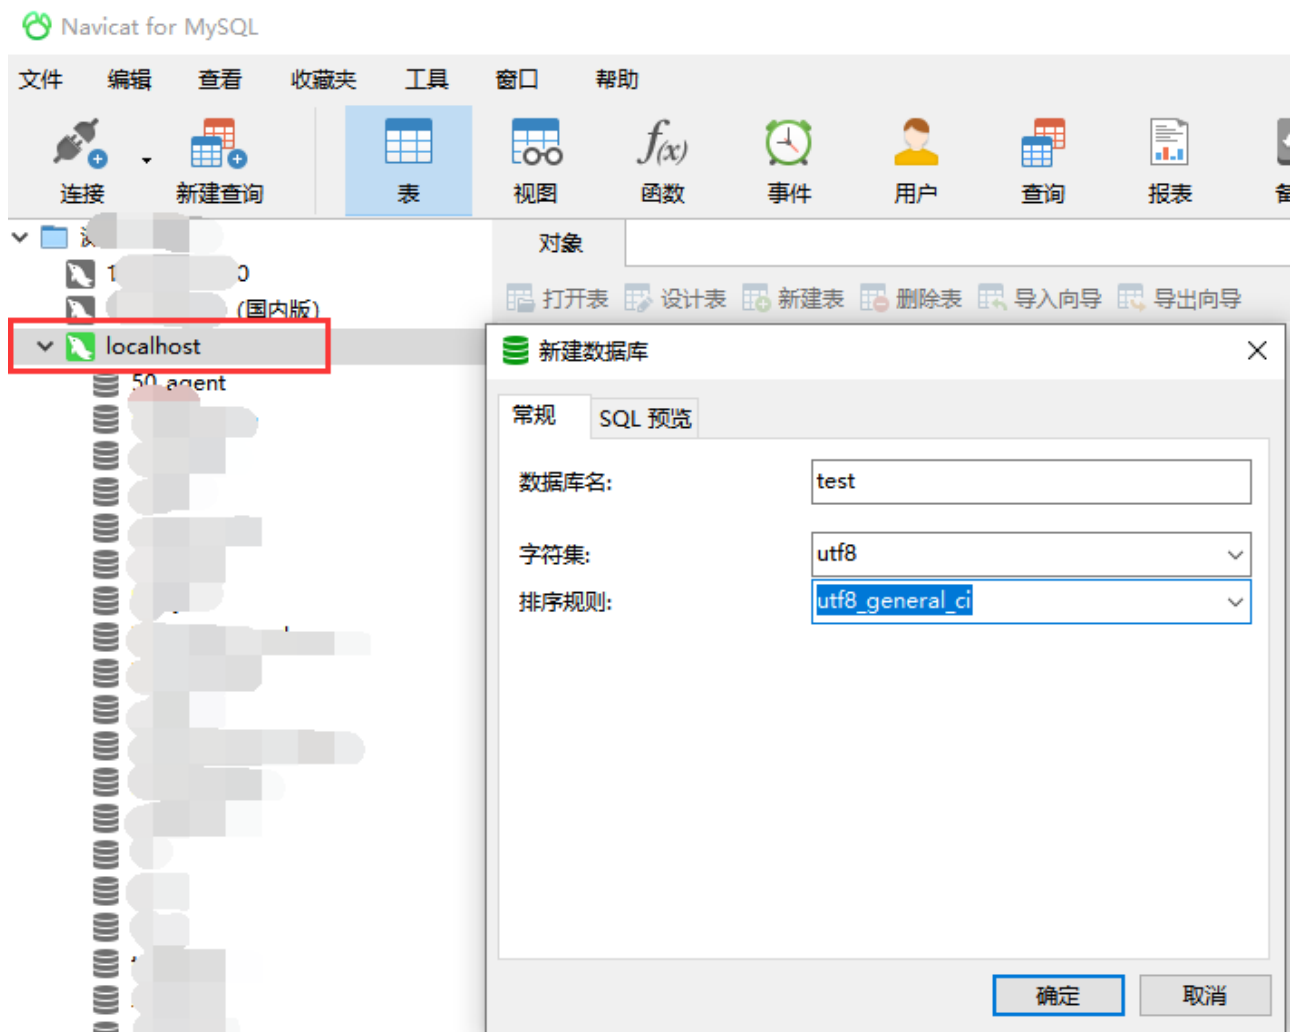

- 选择新建数据库，右键运行SQL文件

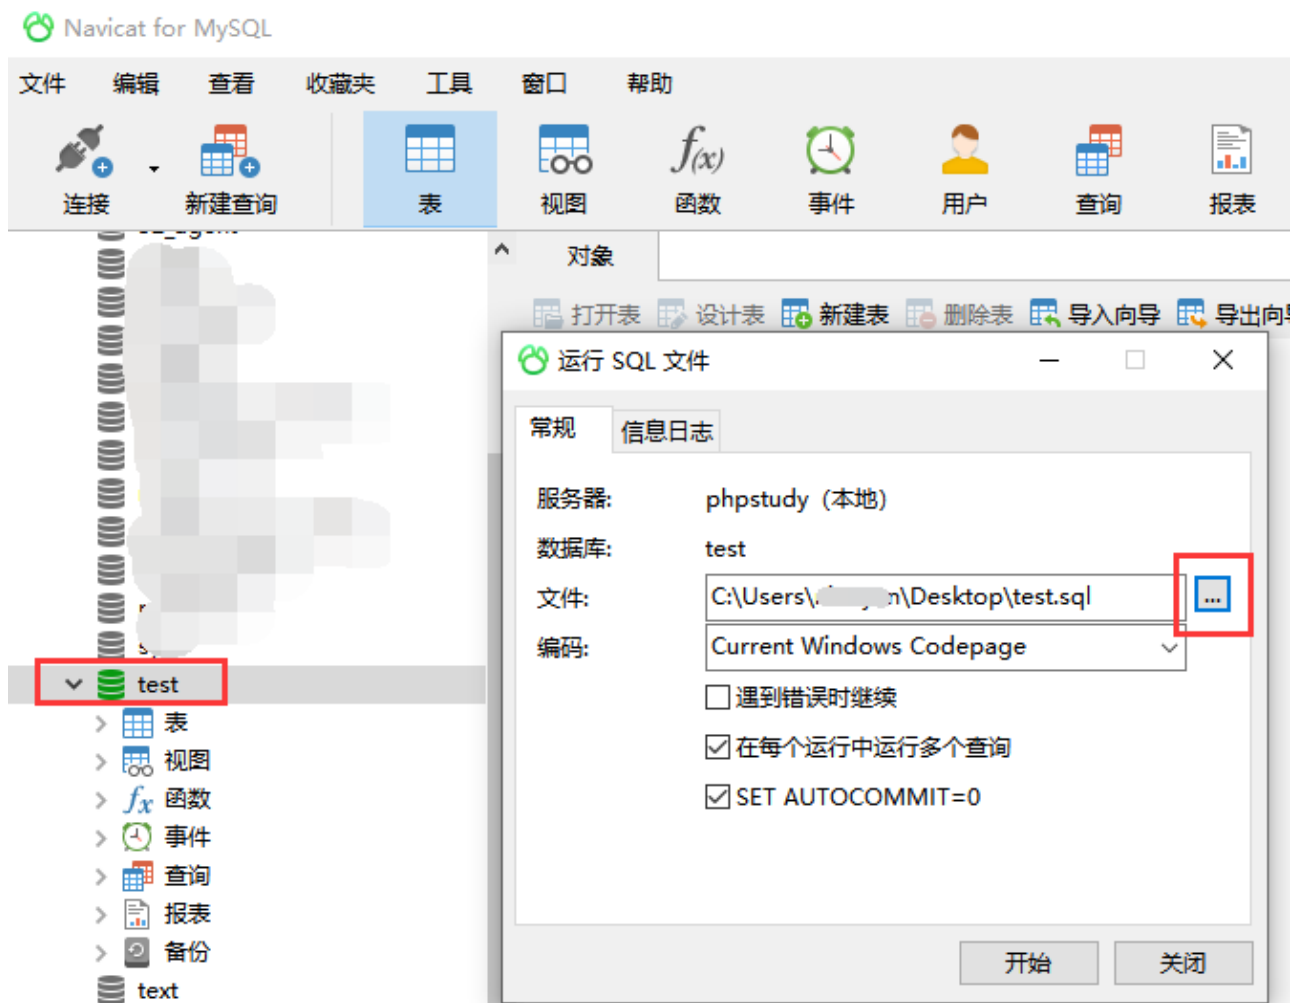

- 点击开始运行，等待数据导入完成即可

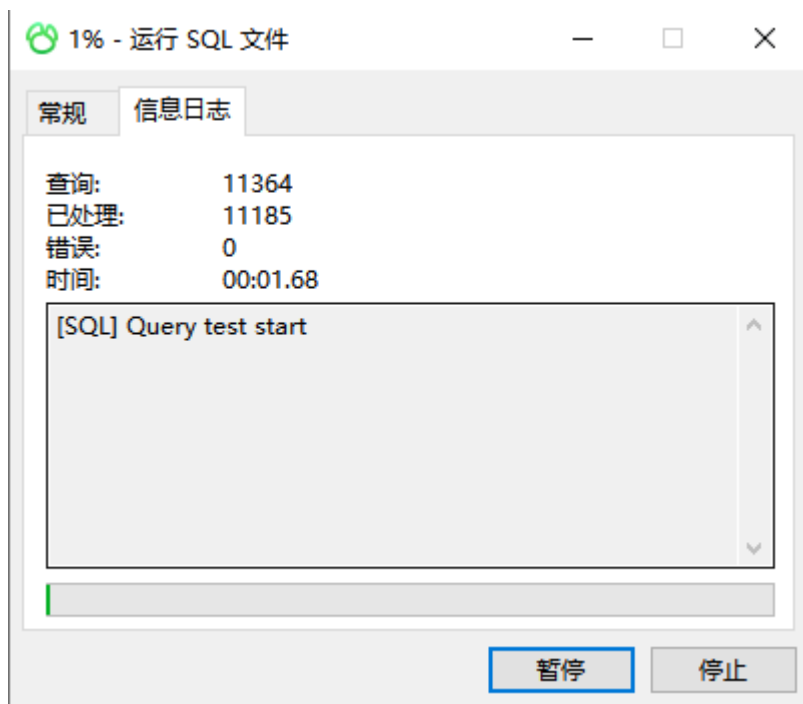

方式二：使用命令还原

命令行的可用以下语句导入sql文件

```
mysql -u root -p 数据库名 < /tmp/backdb.sql (具体sql文件位置请根据实际情况填写)
```