

## 部署准备

- 受控端id标识
- 通信密钥
- 受控序列号
- 受控安装包，登录 [www.apayun.com](http://www.apayun.com) 控制台 -> 产品 -> 下载中心 -> 选择产品 -> 云数据库受控端

注：

部署授权前，需要先在主控添加数据，以便脚本安装录入数据。如还未在主控添加数据，请参考：[资源池录入](#)

## 环境部署

上传安装包，双击打开，我接受



输入购买时的序列号，授权

### 软件授权

请在下方输入您的产品序列号进行授权操作。

产品序列号：

 -  -  - 

温馨提示：

- 1.如果您尚未购买该产品，请前往 [WWW.ZKEYS.COM](http://WWW.ZKEYS.COM) 官网进行购买；
- 2.如果您已购买但是未生成序列号，请前往 [控制台](#) 进行操作。

授权

取消

选择安装位置，确定。安装完成后立即启动。

### 目录选择

请选择您的软件安装所在目录。

程序安装位置：

D:\ZCloudDB

浏览

驱动器 D: 9G( 9G空间可用 )

确定(S)

取消(C)

## 配置填写

位置：设置 -> 通信设置

通信端口、通信密钥 与主控添加宿主机的信息保持一致。

通信端口：与主控通信所占用的端口。

通信密钥：与主控通信所使用的密钥，此处使用主控、受控生成的皆可，但是需要两处填写的密钥一致。

首页 / 生产 / 云数据库 / 宿主机管理 / 被控配置添加

### 被控配置添加

\* 所属线路  ?

\* 数据库类型  ?

\* 数据库版本  ?

状态  显示  禁用 ?

\* 被控IP地址  ?

\* 通信端口  ?

\* 通信密码   ?

ZCloudDB 受控端系统设置

通讯设置 基础设置 回调设置

通讯设置

通讯端口   
注：受控服务器监听端口，不可与其他服务端口冲突

通讯密钥

主控IP   
注：多个IP用英文逗号隔开，填写0.0.0.0则为不限制任意IP访问

位置：设置 -> 基础设置

镜像保存目录[]SQL server安装文件的路径，数据盘已有该文件，挂载即可。该文件名不可更改。

实例存储目录：开通的实例存储的位置。

实例备份目录：备份实例的目录

日志备份路径：备份数据库事务日志

内外网卡设置：根据自己内外网使用的网卡，选择对应网卡即可。



The screenshot shows the 'ZCloudDB 受控端系统设置' (ZCloudDB Controlled End System Settings) window. The '基础设置' (Basic Settings) tab is selected. The settings are as follows:


设置项	当前值	操作
镜像保存目录	D:\SQLServer_2012_Enterprise	选择
实例存储位置	D:\instance	选择
实例备份路径	D:\backup	选择
日志备份路径	D:\log_backup	选择
内网网卡设置	Ethernet	下拉菜单
外网网卡设置	Ethernet 2	下拉菜单

At the bottom right, there is a '保存' (Save) button.

位置：设置 -> 回调设置

主控URL[]填写主控的域名即可


宿主机ID[]主控 -> 后台 -> 生产 -> 云数据库 -> 宿主机管理，即可看到受控对应的宿主机ID

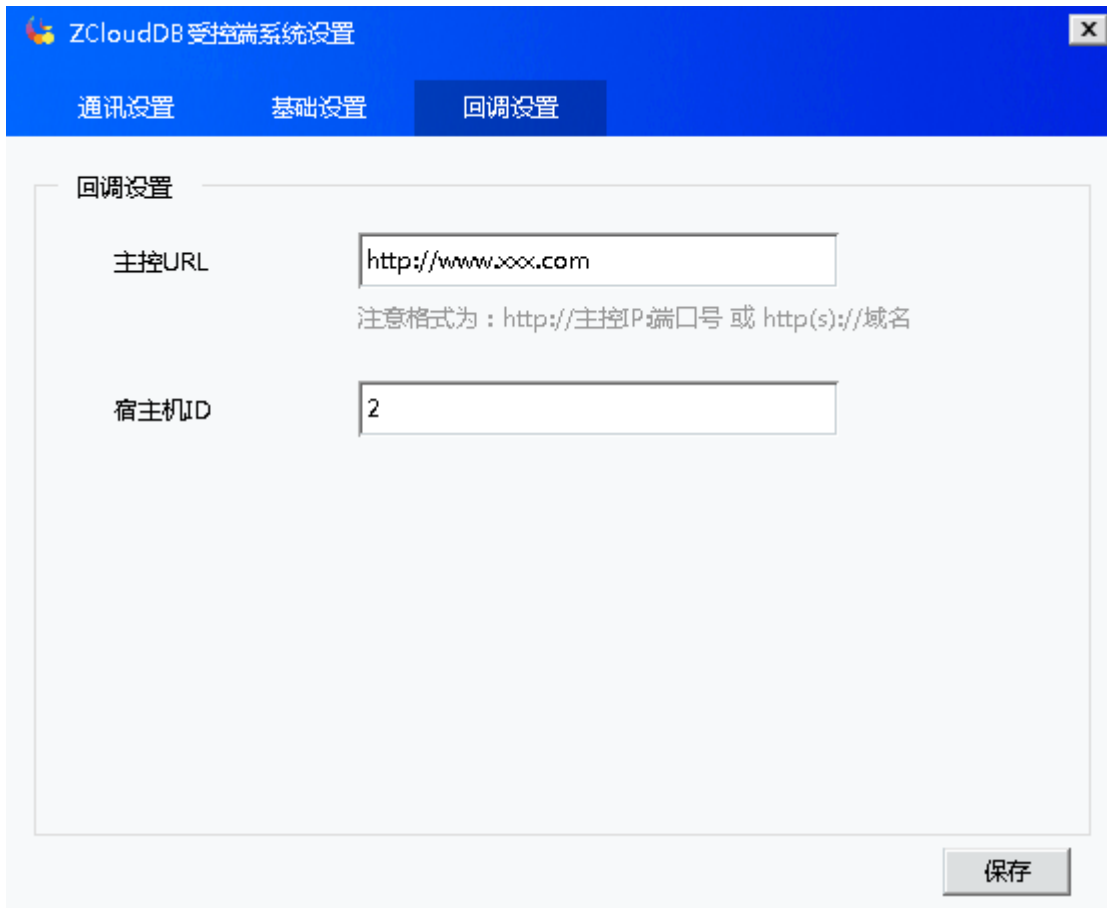


## 监控安装


下载：登录 [www.apayun.com](http://www.apayun.com) 控制台 -> 产品 -> 下载中心 -> 选择产品 -> 云数据库受控端(MsSQL) 下载监控程序。

上传安装包，点击执行zDbMonSafe\_v1.0.0.\*.exe 安装程序

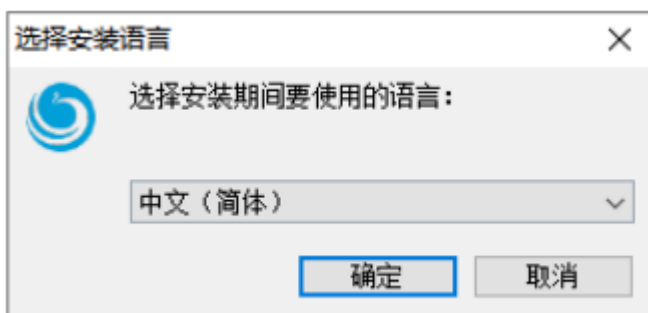

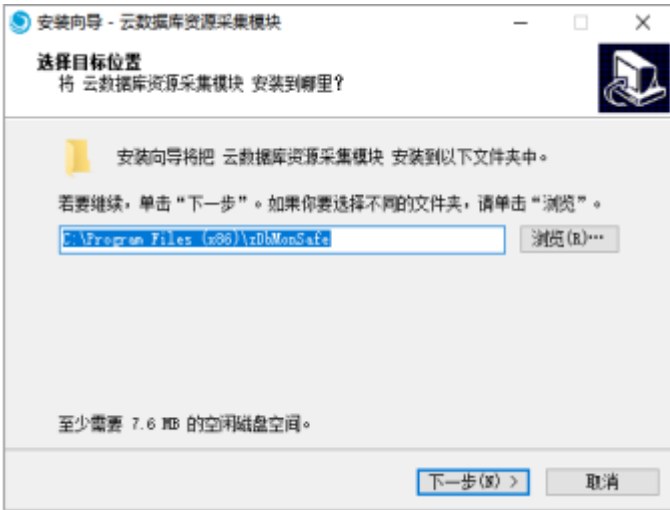

默认安装在C:\Program Files (x86)\zDbMonSafe下，路径可修改，点击安装即可

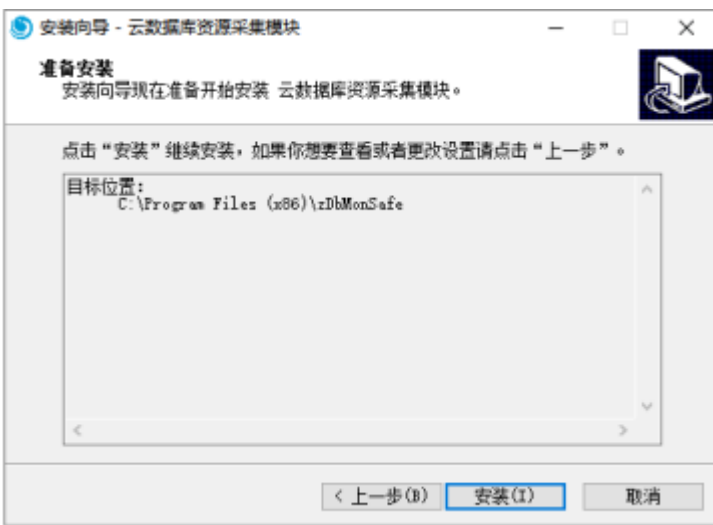

安装完成后，可进入服务查看。



配置文件说明：

位置：C:\Program Files (x86)\zDbMonSafe\config.ini

Instance\_path\_db 云数据库Windows被控数据库位置

sync\_time: 资源监控程序同步被控数据频率（秒）