

## MySQL5.6修改root密码

- 以系统管理员身份运行cmd.
- 在命令行输入`tasklist | findstr mysql`查看mysql是否已经启动, 如果已经启动, 就停止: `net stop mysql`

```
C:\Users\Administrator>tasklist | findstr mysql
mysqld.exe                5632 Services                0      51,184 K

C:\Users\Administrator>net stop mysql
MySQL 服务正在停止。
MySQL 服务已成功停止。

C:\Users\Administrator>
```

- 切换到MySQL安装路径下`D:\ZKEYSserverMySQLmysql5.5bin`, 如果已经配了环境变量, 可以不用切换。
- 在命令行输入: `mysqld --skip-grant-tables`, 使mysql服务器跳过权限表启动。
- 以管理员身份重新启动一个cmd命令窗口, 输入`mysql -uroot`Enter进入数据库。
- 在命令行下依次执行下面的语句, 完成密码修改

```
use mysql;
```

```
update user set password=password("new_pass") where user="root";//
'new_pass' 这里改为您要设置的密码;
```

```
flush privileges;
```

```
quit
```



7. 在命令行输入: `taskkill /F /IM mysqld.exe` 杀死第4步启动的mysql服务器, 命令行输入`net start mysql`以服务方式启动mysql服务。

```
C:\Users\Administrator>taskkill /F /IM mysqld.exe
成功: 已终止进程 "mysqld.exe", 其 PID 为 5344。

C:\Users\Administrator>net start mysql
MySQL 服务正在启动。
MySQL 服务已经启动成功。


C:\Users\Administrator>
```

## MySQL5.7修改root密码

- 操作前需要先停止MySQL服务


鼠标定位到屏幕最下方, 右键打开任务管理器

在任务管理器服务页面, 找到MySQL右键停止MySQL服务

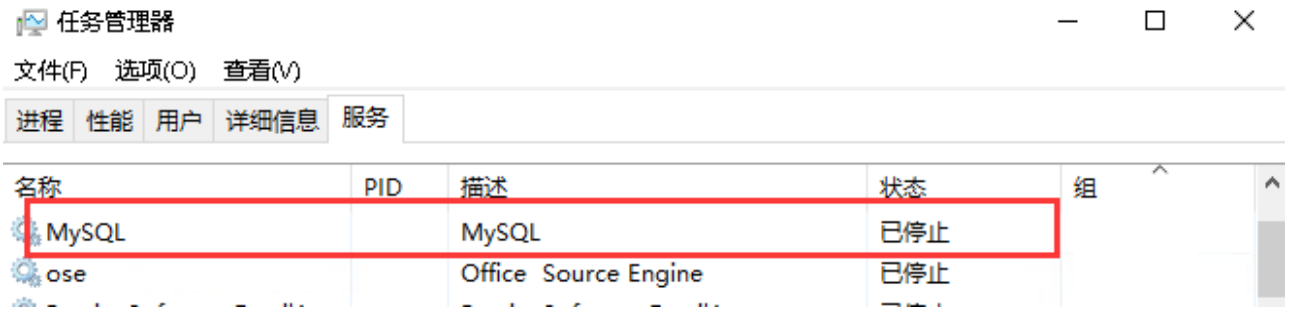


- 在受控服务器中找到MySQL的my.ini配置文件，在[mysqld]后面任意一行添加skip-grant-tables用来跳过密码验证的过程。

默认位置D:\ZKEYS\server\MySQL\mysql5.7\具体位置以实际安装为准)

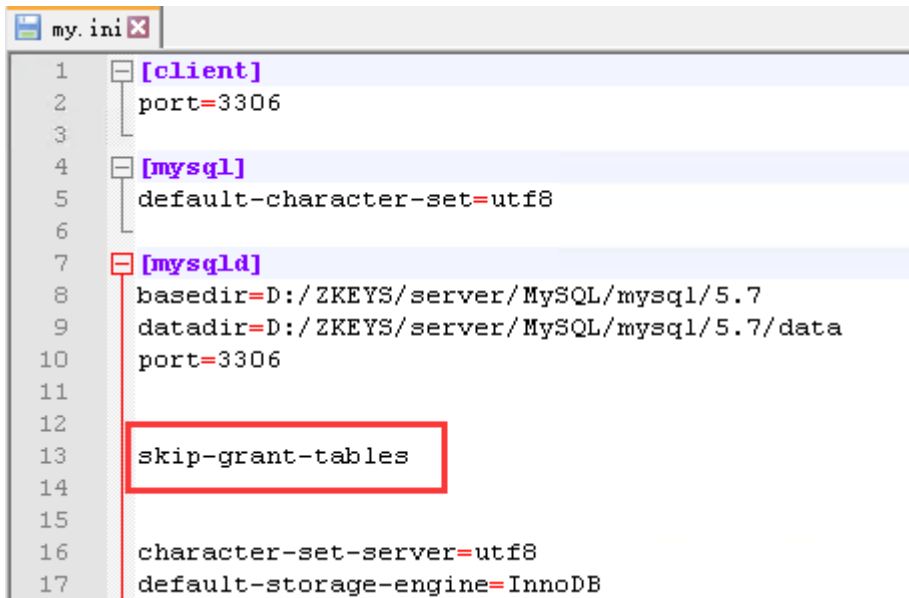

- 填写保存后，重启下MySQL服务。

鼠标定位到屏幕最下方，右键打开任务管理器，在任务管理器服务页面，找到MySQL右键重启下MySQL服务

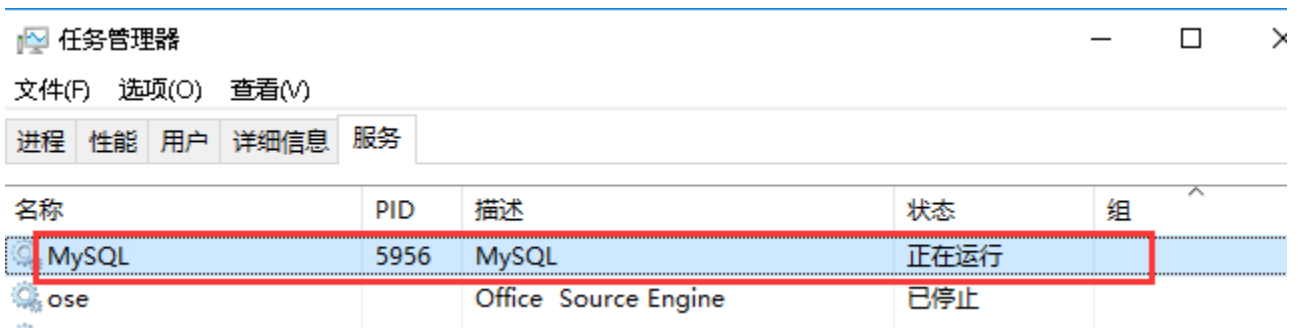

- 以管理员身份打开CMD命令窗口，切换到MySQL安装路径下D:\阿帕云server\MySQL\mysql5.7\bin 如果已经配了环境变量，可以不用切换。

```
D:\ZKEYS\server\MySQL\mysql\5.7>
```

- 输入 `mysql -uroot` Enter 进入数据库。
- 在命令行下依次执行下面的语句，完成密码修改。

```
use mysql;  
update mysql.user set authentication_string=password('ch3MBfT6') where  
user='root';// 'ch3MBfT6' 这里改为您要设置的密码;
```

```
flush privileges;
```

```
quit
```

- 在 `my.ini` 配置文件中将 `skip-grant-tables` 删除，重启 MySQL 服务，即可完成 MySQL 5.7 密码更改