

注意事项

- 请不要缓存 .php .html 等动态文件（部分页面为伪静态 .html）
- 缓存静态文件后缀即可，常见后缀
.jpe;.jpg;.jpeg;.gif;.img;.svg;.ico;.bmp;.png;.tif;.tiff;.svg;.ttf;.eot;.woff;.woff2;.js;.css;.less;.scss;.sass
- 如果缓存当页面内容发生改变，就不会有实时的更新变化。
- 当每次更新后需要注意是否有新的 js/css 图片等更新，如有对应的静态文件。更新后需要在 CDN 刷新对应文件的缓存。


后台配置说明

如果平台有使用 CDN 有缓存php请求会导致请求与回调异常，则需准备一个没有做 CDN 直接指向源站的域名，用于主控回调接收请求等场景。如有业务使用对应场景，参考如下：

例如：

以source.example.com 为例

代理场景。位置：【系统】 - 【基础设置】 - 【全局设置】 - 【接口】 - 【阿帕云开放接口设置】

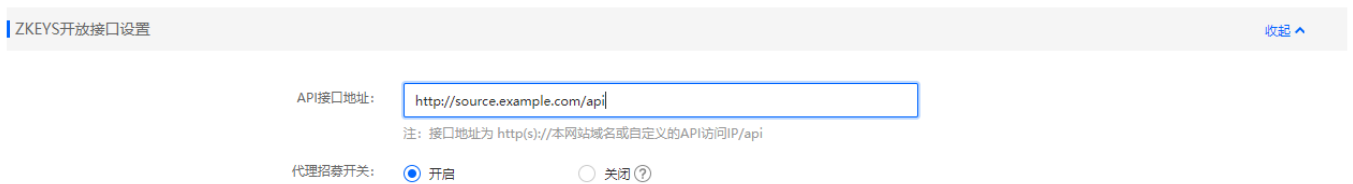

受控/资源池/微信/支付宝场景。位置：【系统】 - 【基础设置】 - 【全局设置】 - 【接口】 - 【自定义回调】



微信回调地址，登录公众平台 <https://mp.weixin.qq.com/> ，【开发】 - 【基本设置】 - 【服务器配置修改】URL则为：<http://source.example.com/ApiNotify/WechatNotify/index>

基本配置

基本配置/ 填写服务器配置

请填写接口配置信息，此信息需要你拥有自己的服务器资源。
填写的URL需要正确响应微信发送的Token验证，请阅读接入指南。

URL

必须以http://或https://开头，分别支持80端口和443端口。

受控回调地址，仅 VMware CentOS 版受控，需修改 /usr/local/VMR/conf/config 配置文件中的 sms[synurl][backurl]

仅 VMware Windows 版受控，需修改回调设置：

ZKEYS系统设置

通讯设置 基础设置 回调设置

回调设置

主控URL
注意格式为：http://主控IP端口号 或 http(s)://域名

同步URL
注意格式为：http://主控IP端口号 或 http(s)://域名

信息上报URL
注意格式为：http://主控IP端口号 或 http(s)://域名

保存