

在用户中心设置好301重定向或者HTTP重定向时，可以正常跳转到重定向后的网站地址

301重定向

源域名	目标域名	操作
Host2793333!	wqrc	删除
<input type="text" value="请填写源域名"/>	<input type="text" value="请填写目标域名"/>	新增

说明

- 301重定向设置表示将源地址永久性转移到另一个地址;
- 目标域名与源域名不能一致，您最多可以添加5个重定向地址。

关闭

HTTP重定向

请输入目标域名:

提示说明

- HTTP重定向表示将源地址永久性转移到另一个地址，原URL不会再被使用;
- 请填写完整域名 (包含协议)，如: http://www.putianyun.com/error.html

确定 取消


但是在删除301重定向或者HTTP重定向后，地址还是跳转到以前设置好的地址

- 可以清除下浏览器缓存，再试下访问
- 检查受控服务器是否将301重定向或者HTTP重定向

Windows受控服务器

301重定向文件位置[]/wwwroot/web.config

http重定向文件位置[]IIS服务器】-】【对应站点[]-[]HTTP重定向】

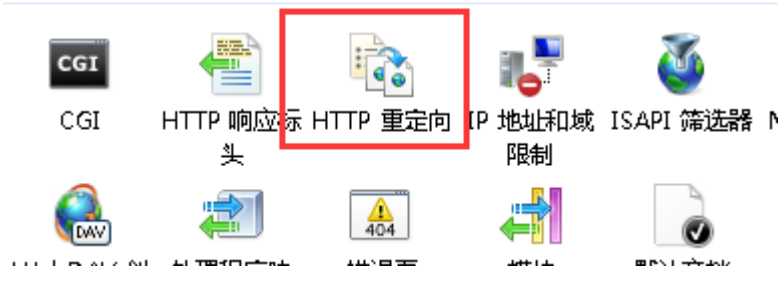

HTTP 重定向

使用此功能指定将传入的请求重定向至其他文件或 URL 的规则。

将请求重定向到此目标(R):

示例: <http://www.contoso.com/sales>

重定向行为

将所有请求重定向到确切的目标(而不是相对于目标)(E)

仅将请求重定向到此目录(非子目录)中的内容(O)

状态代码(S):

Linux受控服务器文件位置: `vi /data/zkeys/server/panel/vhost/apache/站点名称.conf`

```
ErrorLog "/data/ZKEYS/www/Host2793333969/logfiles/Host2793333969_err.log"
CustomLog "/data/ZKEYS/www/Host2793333969/logfiles/Host2793333969.log" combined
#301-START
<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine on
    RewriteRule ^(.*)$ http://ce.ceshi38.ayxjh.com [L,R=301]
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^Host2793333969.host1.nsmc486.cn [NC]
    RewriteRule ^(.*)$ wqrqwe.ceshi38.ayxjh.com [L,R=301]
</IfModule>
#301-END
```