

注意事项

- 在添加后台自生产资源前，请先为管理员添加相应权限，操作详情请见：[权限管理文档](#)
- 所有配置项后面均有问号解释说明，请参考说明配置

【一】添加地域

位置：【后台】-【生产】-【资源管理】-【地域管理】



The screenshot shows the 'Add Region' (添加地域) form in the management system. The breadcrumb path is '首页 / 生产 / 资源管理 / 地域管理 / 添加地域'. The form includes the following fields and options:

- *名称:** Text input field containing '广东' (Guangdong).
- 描述:** Text input field for a description.
- *状态:** Radio button options for '显示' (Display) and '隐藏?' (Hide).
- 确定** (Confirm) button.

The left sidebar shows the navigation menu with '地域管理' (Region Management) selected under the '生产' (Production) section.

【二】添加可用区

位置：【后台】-【生产】-【资源管理】-【可用区管理】



生产

资源管理

资源池接口

地域管理

可用区管理

存储管理

机柜管理

IP管理

异常IP管理

操作系统管理

控制器管理

交换机管理

防火墙管理

告警规则管理

拨号资源管理

云服务器

线路管理

宿主机管理

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

首页 / 生产 / 资源管理 / 可用区管理 / 添加可用区

添加可用区

*地域:	广东	?
*名称:	深圳	?
*业务最大保留年限:	3	?
备注:		?
机房地址:		?
机房控制器:	请选择	?
IPMI控制器:	请选择	?
物理机控制器:	请选择	?
noVNC控制器:	请选择	?
本可用区支持提交备案:	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	?
本可用区强制提交白名单:	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	?
本可用区强制实名认证:	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	?
临时VLAN开关:	<input type="radio"/> 开启 <input checked="" type="radio"/> 关闭	?
*状态:	<input type="radio"/> 显示 <input type="radio"/> 隐藏	?

确定

【三】添加线路

位置：【后台】-【生产】-【虚拟主机】-【线路管理】

填写线路信息

管理后台 首页 | 会员 财务 | 业务 生产 | 服务 备案 | 站务 系统 输入功能关键字进行搜索

生产

虚拟主机 / 生产 / 虚拟主机 / 线路管理 / 虚拟主机线路管理

虚拟主机线路管理

基础设置

- * 所属可用区: 深圳
- * 名称: 深圳
- 描述: (注: 用于显示在购买页面的地域简要提示)
- * 到期后保留时长: 6 天 (注: 为0时, 到期后保留时长为2天)
- * 线路状态: 显示 不显示
- 线路查看权限: 不限制 仅限本站会员 仅限下级代理
- * 开启购买: 是 否 (注: 线路状态和销售状态, 任何一个状态关闭或者不显示, 用户端购买页均不展示该线路)
- * 开启续费: 是 否
- * 开启升级: 是 否

其他设置

- 基础防御: 1 G
- * 最低升级费用: 10 元
- * 满1年折扣: 1.00

在线FTP管理域名: 可使用官方FTP地址: <https://fms.apayun.com>

官方提供的在线FTP管理系统无法访问或访问很卡顿, 请部署在线FTP管理系统后, 将访问地址填写至此处, 格式如[http(s)://ftp.apayun.com]

需自行部署在线FTP管理系统可参考: [在线FTP管理系统部署说明](#)

生产

- 资源管理
- 云服务器
- 服务器托管
- 裸金属服务器
- 负载均衡
- 云数据库
- 虚拟主机
- 线路管理
- 主机套餐
- 主机服务器
- 主机站点管理
- CMS管理
- 伪静态模板
- 证书
- 分类管理
- 品牌管理
- 产品管理
- CDN
- 价格管理
- 资源包管理
- 对象存储
- 区域管理
- 价格管理
- 域名

首页 / 生产 / 虚拟主机 / 线路管理 / 虚拟主机线路管理

虚拟主机线路管理

* 开启购买 是 否 ?

注：线路状态和销售状态，任何一个状态关闭或者不显示，用户端购买页均不展示该线路

* 开启续费 是 否 ?

* 开启升级 是 否 ?

其他设置

基础防御 G ?

* 最低升级费用 元 ?

* 满1年折扣 ?

* 满2年折扣 ?

* 满3年折扣 ?

* 满5年折扣 ?

在线FTP管理域名 ?

后台操作保护

管理员密码

确定

【四】添加主机套餐

位置：【后台】-【生产】-【虚拟主机】-【主机套餐】中填写套餐信息

注意：操作系统类型选择Windows



生产

资源管理

云服务器

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

线路管理

主机套餐

主机服务器

主机站点管理

CMS管理

伪静态模板

证书

分类管理

品牌管理

产品管理

CDN

价格管理

资源包管理

对象存储

区域管理

价格管理

首页 / 生产 / 虚拟主机 / 主机套餐 / 添加套餐

添加套餐

* 虚拟主机线路: 深圳

* 套餐名称: 深圳共享主机

月价格: 50 元/月

年价格: 200 元/年

套餐简介:

* 可购买时长: 1,2,3,6,12,24,36

注: 多个月份用英文逗号隔开, 如: 1,2,3,6,12,24,36

* 虚拟主机空间: 1 G

注: 5.2.1版本支持以M为单位的空间大小, 如果您有下级代理需要同步1G以下的套餐, 请提醒下级代理升级到

* 数据库空间: 200 M

操作系统类型: Windows

Windows系统版本: Windows 2012 R2

注: Windows 2012 R2

数据库类型: SQL Server + MySQL

* MySQL版本: Mysql 5.6.36

注: 如MySQL 5.5

* SQL Server版本: SQL Server 2008 R2

注: 如SQL Server 2008

* 支持脚本类型: .NET PHP ASP

* .NET版本: .NET2.0 .NET4.0



生产

资源管理

云服务器

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

线路管理

主机套餐

主机服务器

主机站点管理

CMS管理

伪静态模板

证书

分类管理

品牌管理

产品管理

CDN

价格管理

资源包管理

对象存储

区域管理

价格管理

首页 / 生产 / 虚拟主机 / 主机套餐 / 添加套餐

添加套餐

默认.NET版本: .NET2.0

- * PHP版本:
 - PHP5.2
 - PHP5.3
 - PHP5.4
 - PHP5.5
 - PHP7.0
 - PHP7.1
 - PHP7.2
 - PHP7.3
 - PHP8.0

默认PHP版本: PHP5.6

* 虚拟主机月流量: 2 G/月

* 虚拟主机连接数: 0 个

* 带宽限制: 1024000 Kb/s

* 独享CPU: 共享CPU

* 独享内存: 共享2G

连接数信息: 200

* 独享带宽: 共享3M

* CPU型号: Intel Xeon E5-2690 V3

* 内存型号: DDR4

* 磁盘信息: SSD

* 网络峰值: 万兆独立光纤

* 解压/压缩/远程下载总次数限制: 0 次/台/天

* 默认绑定域名数: 20 个



生产

资源管理

云服务器

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

线路管理

主机套餐

主机服务器

主机站点管理

CMS管理

伪静态模板

证书

分类管理

品牌管理

产品管理

CDN

价格管理

资源包管理

对象存储

区域管理

首页 / 生产 / 虚拟主机 / 主机套餐 / 添加套餐

添加套餐

内存类型:	DDR4	?
* 磁盘信息:	SSD	?
* 网络峰值:	万兆独立光纤	?
* 解压/压缩/远程下载总次数限制:	0	次/台/天 ?
* 默认绑定域名数:	20	个 ?
* 默认绑定子目录个数:	10	个 ?
主机IP类型:	<input checked="" type="radio"/> 共享IP	<input type="radio"/> 独立IP ?
是否显示:	<input checked="" type="radio"/> 显示	<input type="radio"/> 隐藏 ?
虚拟主机程序池类型:	<input checked="" type="radio"/> 共享程序池	<input type="radio"/> 独享程序池 ?
* 共享程序池的站点数量:	30	个 ?
程序环境:	<input checked="" type="radio"/> 32位	<input type="radio"/> 64位 ?
管道模式:	<input checked="" type="radio"/> 集成	<input type="radio"/> 经典 ?
购买状态:	<input checked="" type="radio"/> 开放	<input type="radio"/> 关闭 ?

后台操作保护

管理员密码

确定

【五】添加主机服务器

共同部分设置说明

阿帕云受控IP: 填写虚拟主机受控服务器IP

阿帕云受控内网IP: 选填, 填写WEB服务器及数据库服务器的内网IP[]建议填写, 内网通信可减少使用带宽。

阿帕云受控端口: 填写阿帕云受控程序设置的端口, 默认为3300

阿帕云受控连接密码: 填写阿帕云受控程序的通讯密钥

系统操作类型[]Windows

其他设置根据实际情况填写

注意：需要添加好WEB服务器、MySQL服务器、SQLserver服务器才可以正常开通站点和数据库

管理后台 | 首页 | 会员 | 财务 | 业务 | 生产 | 服务 | 备案

服务器托管 | 裸金属服务器 | 负载均衡 | 云数据库 | 虚拟主机

线路管理 | 主机套餐 | 主机服务器 | 主机站点管理 | CMS管理

主机服务器管理

+ 添加服务器 | 批量删除 | 启用 | 禁用 | 排序 | 服务器名称 | 搜索关键词

<input type="checkbox"/>	ID	线路名称	服务器名称	服务器类型	操作系统类型
<input type="checkbox"/>	21	自用华中	1...28_WEB	WEB服务器 (共享)	Windows
<input type="checkbox"/>	22	自用华中	1...3_MySQL	MySQL服务器	Windows
<input type="checkbox"/>	23	自用华中	10..._MsSQL	SQL Server服务器	Windows

▪ 添加WEB服务器

WEB服务器： 用于存放主机站点文件

位置：【后台】-【生产】-【虚拟主机】-【主机服务器】-【添加服务器】



生产

资源管理

云服务器

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

线路管理

主机套餐

主机服务器

主机站点管理

CMS管理

伪静态模板

证书

分类管理

品牌管理

产品管理

CDN

价格管理

资源包管理

对象存储

区域管理

价格管理

首页 / 生产 / 虚拟主机 / 主机服务器 / 主机服务器添加

主机服务器添加

* 服务器类型:	WEB服务器
* 服务器名称:	web服务器
* ZKEYS受控端IP:	10.28
ZKEYS受控端内网IP:	
* ZKEYS受控端端口:	3300
* ZKEYS受控端连接密码:	D32EA05D787B4BC123456786F0361648
* 绑定域名:	host.example.com
服务器域名:	ftp.example.com
虚拟主机个数上限:	60
当前虚拟主机个数:	0
* 默认首页文档:	index.php,index.html,index.htm,index.asp,index.aspx
操作系统类型:	Windows
Windows系统版本:	Windows 2012 R2
注: Windows 2012 R2	
执行脚本权限:	<input type="radio"/> 无权限 <input checked="" type="radio"/> 有权限
泛域名绑定:	<input checked="" type="radio"/> 不支持 <input type="radio"/> 支持
注: windows server 2016及以上版本支持	
* 主机IP类型:	<input type="radio"/> 独立IP <input checked="" type="radio"/> 共享IP
* FTP连接模式:	<input checked="" type="radio"/> 主动 <input type="radio"/> 被动
初始模板名:	Template

添加MySQL服务器

MySQL服务器: 用于管理MySQL类型主机数据库

位置: 【后台】 - 【生产】 - 【虚拟主机】 - 【主机服务器】 - 【添加服务器】



生产

资源管理

云服务器

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

线路管理

主机套餐

主机服务器

主机站点管理

CMS管理

伪静态模板

证书

分类管理

品牌管理

产品管理

CDN

价格管理

资源包管理

对象存储

区域管理

价格管理

首页 / 生产 / 虚拟主机 / 主机服务器 / 主机服务器添加

主机服务器添加

* 服务器类型:	MySQL服务器
* 服务器名称:	mysql服务器
* ZKEYS受控端IP:	10. .8
ZKEYS受控端内网IP:	
* ZKEYS受控端口:	3300
* ZKEYS受控连接密码:	D32EA05D787B48C123456786F0361648
* 绑定域名:	mysql.example.com
* PHPMyAdmin管理地址:	http://phpmyadmin.example.com:999
MySQL版本:	Mysql 5.7 如: Mysql 5.6.0
数据库个数上限:	60
当前数据库个数:	0
操作系统类型:	Windows
Windows系统版本:	Windows 2012 R2 注: Windows 2012 R2
* 状态:	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 停用

后台操作保护

管理员密码

确定

添加SQL Server服务器

SQL Server服务器: 用于管理SQL Server类型主机数据库

位置: 【后台】- 【生产】- 【虚拟主机】- 【主机服务器】- 【添加服务器】

管理后台
首页 | 会员 财务 | 业务 生产 | 服务 备案 | 站务 系统
输入功能关键字进行搜索 Q

生产

- 资源管理
- 云服务器
- 服务器托管
- 裸金属服务器
- 负载均衡
- 云数据库
- 虚拟主机
- 线路管理
- 主机套餐
- 主机服务器
- 主机站点管理
- CMS管理
- 伪静态模板
- 证书
- 分类管理
- 品牌管理
- 产品管理
- CDN
- 价格管理
- 资源包管理
- 对象存储
- 区域管理
- 价格管理

首页 / 生产 / 虚拟主机 / 主机服务器 / 主机服务器添加

← 主机服务器添加

* 选择线路: 深圳 ?

* 服务器类型: SQL Server服务器 ?

* 服务器名称: sqlserver服务器 ?

* ZKEYS受控端IP: 10.....28 ?

ZKEYS受控端内网IP: ?

* ZKEYS受控端端口: 3300 ?

* ZKEYS受控端连接密码: D32EA05D787B4BC123456786F0361648 ?

* 绑定域名: sqlserver.example.com ?

SQL Server版本: SQL Server 2008 R2 ?
如: SQL Server 2008

数据库个数上限: 60 ?

当前数据库个数: 0 ?

操作系统类型: Windows ?

Windows系统版本: Windows 2012 R2 ?
注: Windows 2012 R2

* 状态: 启用 停用 ?

后台操作保护

管理员密码

【六】绑定域名

进入域名管理面板，进行域名解析（不同域名商的管理界面可能不同，具体以实际为准）

▪ WEB服务器域名说明

绑定域名: 需要泛解析 *.host.example.com到对应的WEB服务器IP
 该域名必填

主机名（叫法以具体域名商为准）*.host

类型A

ip地址（叫法以具体域名商为准）：如127.0.0.1（受控ip）

添加记录 X

记录类型:

A- 将域名指向一个IPv4地址 v

主机记录:

*.host om ?

解析线路:

默认 - 必填! 未匹配到智能解析线路时, 返回【默认】线路设置结果 v ?

* 记录值:

17 .

* TTL:

10 分钟 v

针对共享WEB服务器，系统需要默认赠送一个子域名，那么后台绑定域名[]host.example.com

客户虚拟主机开通时，即会自动分配一个子域名，如[]vist3194958105.host.example.com

服务器域名: 解析ftp.example.com到对应的WEB服务器IP[]该域名非必填

记录类型:

A- 将域名指向一个IPV4地址

主机记录:

ftp

解析线路:

默认 - 必填! 未匹配到智能解析线路时, 返回【默认】线路设置结果

* 记录值:

1

* TTL:

10 分钟

不填在用户中心的站点FTP访问地址为临时域名vist3194958105.host.example.com

主机详情 **站点** 数据库 备份/还原

网站信息

临时域名: vist3194958105.host. .com

FTP登录地址: vist3194958105.host. .com

FTP端口: 21

填写在用户中心的站点FTP访问地址显示为ftp.example.com

主机详情	站点	数据库	备份/
网站信息			
临时域名：	vist3194958105. [redacted] .com  		
FTP登录地址：	ftp. [redacted] .com 		
FTP端口：	21		

■ MySQL服务器域名说明

绑定域名： 需要解析mysql.example.com到对应的WEB服务器IP[]该域名非必填

主机名（叫法以具体域名商为准[]mysql

类型[]A

ip地址（叫法以具体域名商为准）：如127.0.0.1（受控ip[]

记录类型:

A- 将域名指向一个IPv4地址

主机记录:

mysql

解析线路:

默认 - 必填! 未匹配到智能解析线路时, 返回【默认】线路设置结果

* 记录值:

172.16.17.1

* TTL:

10 分钟

不填用户中心的数据库FTP登录地址显示为服务器的IP

主机详情	站点	数据库	备份/还原
------	----	-----	-------

数据库信息	
数据库类型:	Mysql 5.7
数据库空间:	0.01KB/50M 刷新
数据库名称:	mysql7981615_db
FTP登录地址:	43.27

填写用户中心的数据库FTP登录地址显示为mysql.example.com

主机详情	站点	数据库	备份/还原
------	----	-----	-------

数据库信息

数据库类型: Mysql 5.7

数据库空间: /50M [刷新](#)

数据库名称: mysql7981615_db

FTP登录地址: mysql. om

注意: 针对MySQL服务器绑定域名主要是用于数据库的FTP连接, 查看已备份的数据库文件

phpmyadmin管理地址: 需要解析phpmyadmin.example.com到对应的WEB服务器IP该域名必填

添加记录 X

记录类型:

A- 将域名指向一个IPv4地址 v

主机记录:

phpmyadmin m ?

解析线路:

默认 - 必填! 未匹配到智能解析线路时, 返回【默认】线路设置结果 v ?

* 记录值:

1. i

* TTL:

10 分钟 v

PHPMyAdmin管理地址域名填写格式`http://phpmyadmin.example.com:999`

* ZKEYS受控端IP:	<input type="text"/>	?
ZKEYS受控端内网IP:	<input type="text"/>	?
* ZKEYS受控端口:	<input type="text"/>	?
* ZKEYS受控连接密码:	<input type="text"/>	?
* 绑定域名:	<input type="text" value="mysql. .com"/>	?
* PHPMyAdmin管理地址:	<input type="text" value="http://phpmyadmin. .com:999"/>	?
MySQL版本:	<input type="text" value="Mysql 5.7"/>	?
	如: Mysql 5.6.0	
数据库个数上限:	<input type="text" value="60"/>	?

SQL Server服务器域名说明

绑定域名: 需要解析SQLserver.example.com到对应的WEB服务器IP
该域名非必填

主机名 (叫法以具体域名商为准) sqlserver

类型 A

ip地址 (叫法以具体域名商为准): 如127.0.0.1 (受控ip)

添加记录 X

记录类型:

主机记录:
 m ?

解析线路:
 ?

* 记录值:

* TTL:

不填用户中心的数据库FTP登录地址显示为服务器的IP

主机详情	站点	数据库	备份/还原
------	----	-----	-------

数据库信息	
数据库类型 :	SQL Server 2008 R2
数据库空间 :	0.01KB/50M 刷新
数据库名称 :	mssql5562664_db
FTP登录地址 :	4. [redacted] 7

填写用户中心的数据库FTP登录地址显示为sqlserver.example.com

主机详情	站点	数据库	备份/还原
------	----	-----	-------

数据库信息		
数据库类型 :	SQL Server 2008 R2	内
数据库空间 :	0.01KB/50M 刷新	创
数据库名称 :	mssql5562664_db	数
FTP登录地址 :	sqlserver. [redacted] .com	数

注意：针对SQLserver服务器绑定域名主要是用于数据库的FTP连接，查看已备份的数据库文件


【七】添加IP

位置：【后台】 - 【生产】 - 【资源管理】 - 【IP管理】 - 【虚拟主机IP】

注意：此处添加的虚拟主机IP用于分配给独享主机独立IP如果是共享虚拟主机，则不需要操作此步骤



填写IP信息

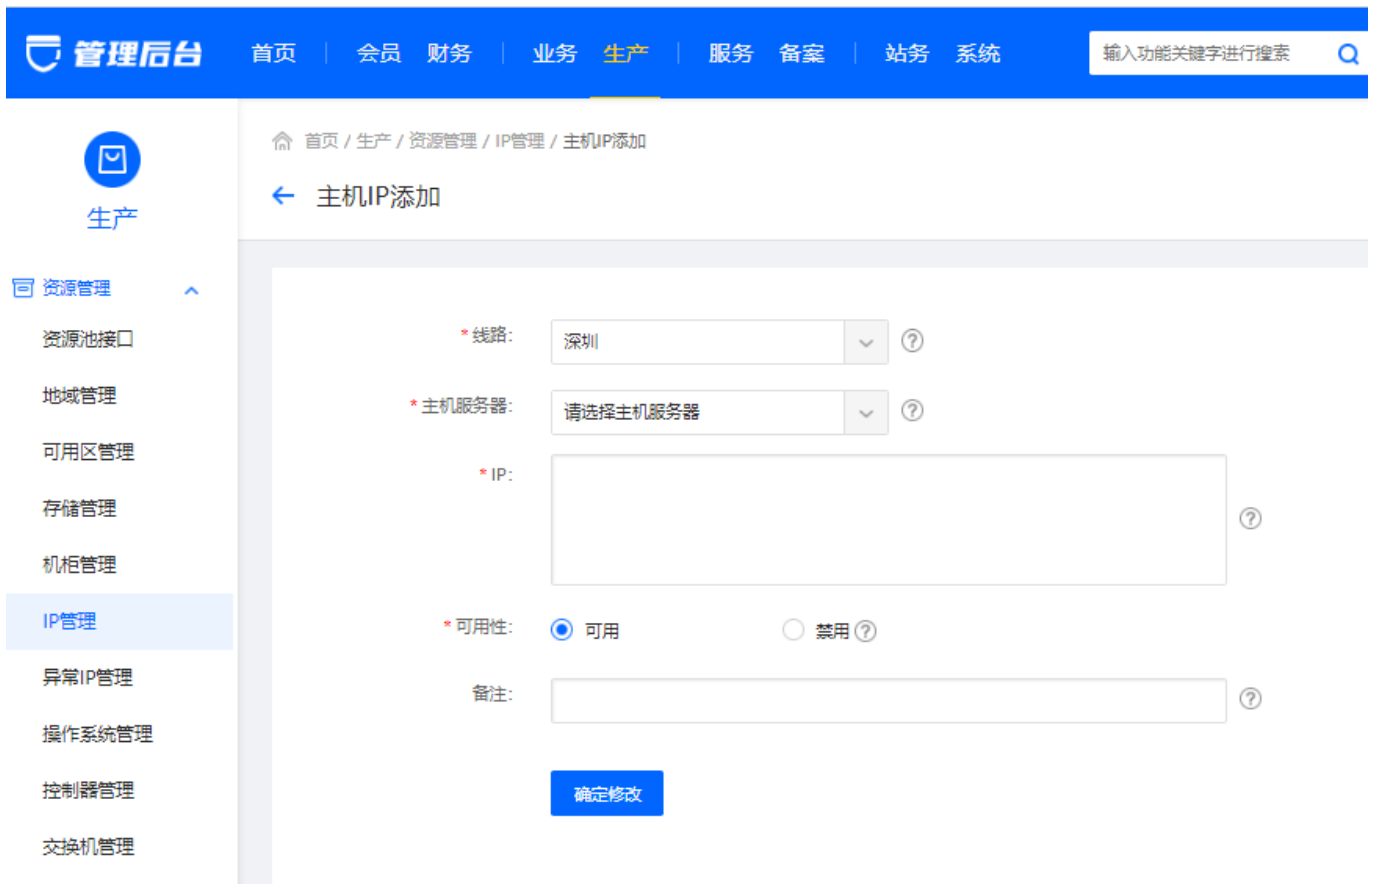

【八】系统回调域名设置

位置：【后台】-【系统】-【基础设置】-【全局设置】-【接口】-【自定义回调】中设置系统回调域名



系统

品 管理员

管理员管理

权限管理

⊙ 基础设置

全局设置

定时任务

后台通知

通知模板

统计报表

业务统计

短信统计

会员统计

功能设置

菜单管理

清除缓存

Redis配置

数据备份

首页 / 系统 / 基础设置 / 全局设置 / 全局设置

全局设置

基本

授权

会员

服务

积分

财务

充值

合同

产品

邮件

短信

接口

安全

上传

PUSH

自动化

接口

云引擎官方接口设置

本站API开放接口设置

百度链接提交接口设置

Trustocean证书接口设置

自定义回调

系统回调域名:

http://p.....com

用于资源池API、受控端数据回调或心跳包上报等场景，格式如http(s)://域名

微信充值回调域名:

支付宝充值回调域

名:

微信公众号设置