

【1】安装SQLserver

- 可以自行下载需要安装的SQLserver版本（这里以安装SQLserver2008为例）

可以使用官方提供

的SQLserver2008 https://zhost.apayun.com/SQLServer/SQLServer_2008WT_R2_SP2_x64.exe


- 下载好后，双击软件进行安装，点击全新安装或向现有安装添加功能



- 选择接收许可条款，点击下一步



- 等待程序安装支持的文件

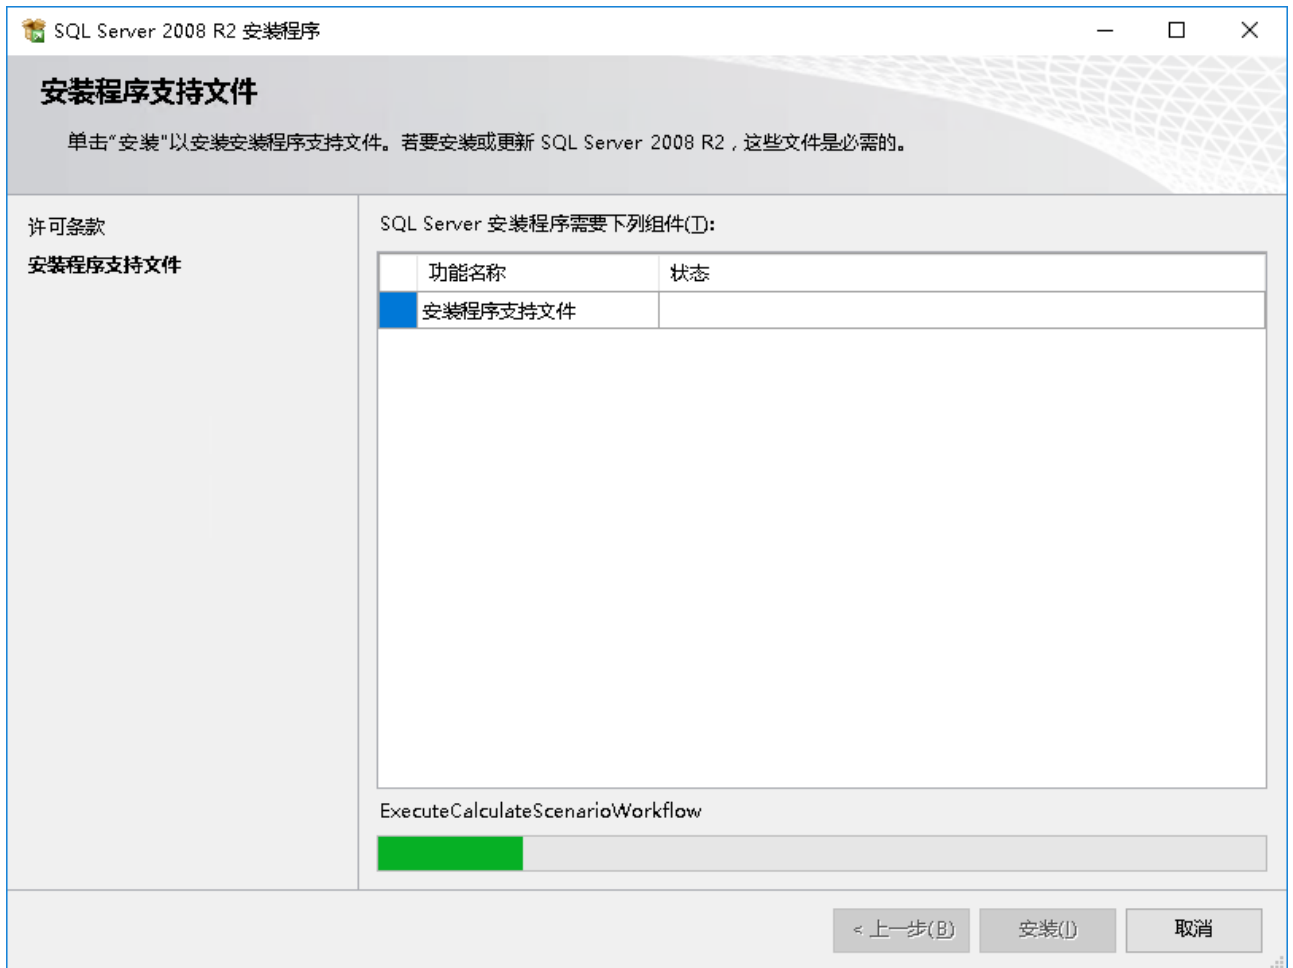

- 安装好后，默认选择的即可，点击下一步

功能选择

选择要安装的 具有高级服务的 Express 版本 功能。

安装程序支持规则

功能选择

安装规则

实例配置

磁盘空间要求

服务器配置

数据库引擎配置

错误报告

安装配置规则

安装进度

完成

功能(F):

实例功能

数据库引擎服务

SQL Server 复制

共享功能

管理工具 - 基本

SQL 客户端连接 SDK

可再发行的功能

说明:

服务器功能可识别实例且每个实例有自己的注册表配置单元。它们支持在一台计算机上有多个实例。

全选(A)

全部不选(U)

共享功能目录(S):

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\

...

共享功能目录(x86)(X):

C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\

...

< 上一步(B)


下一步(N) >

取消


帮助

- 实例配置，选择默认实例


注意：此处需要选择默认实例，不然受控无法正常接管SQLserver数据库

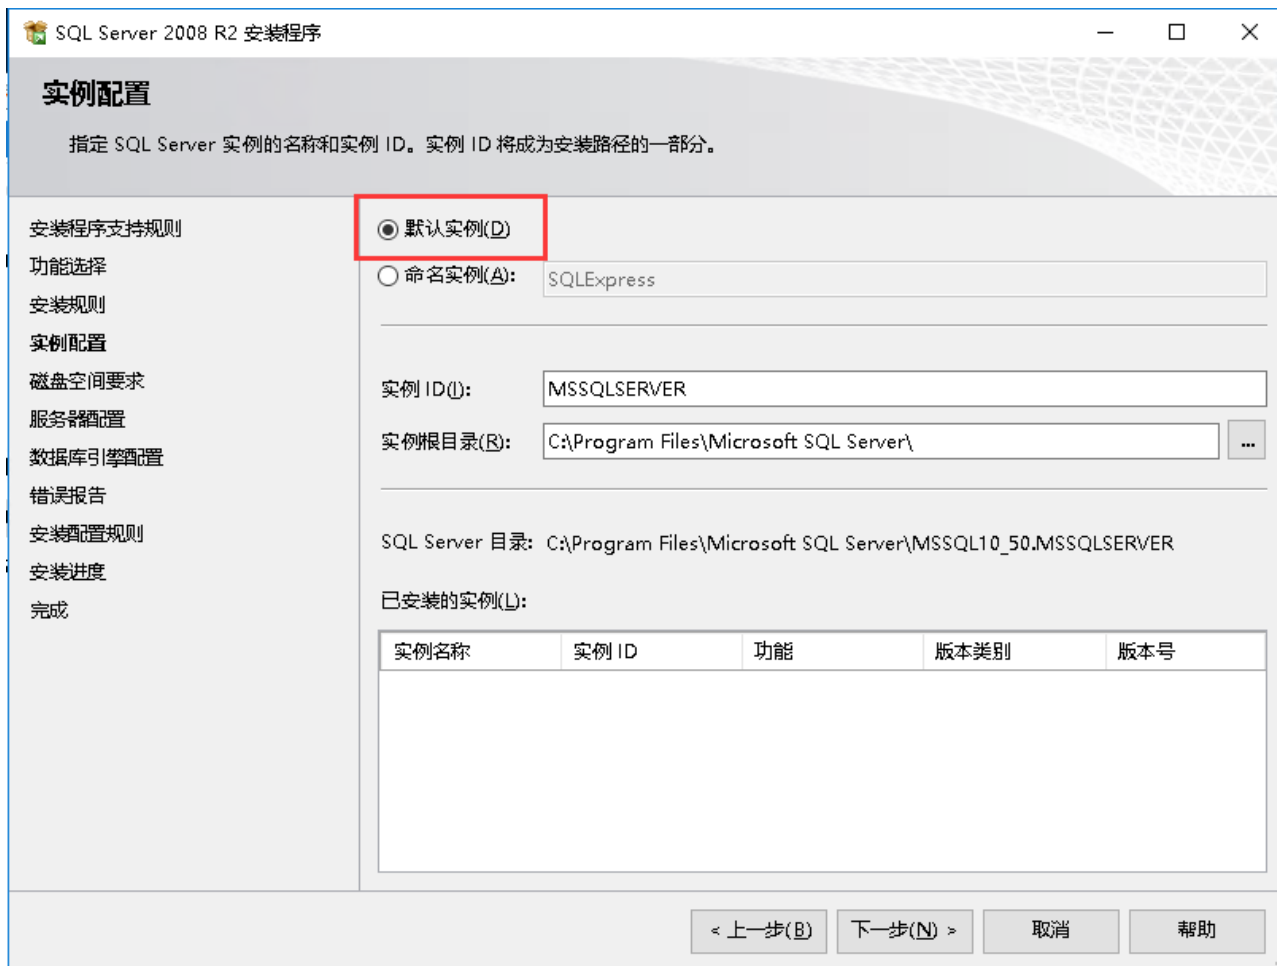


- 选择好默认实例后，点击下一步

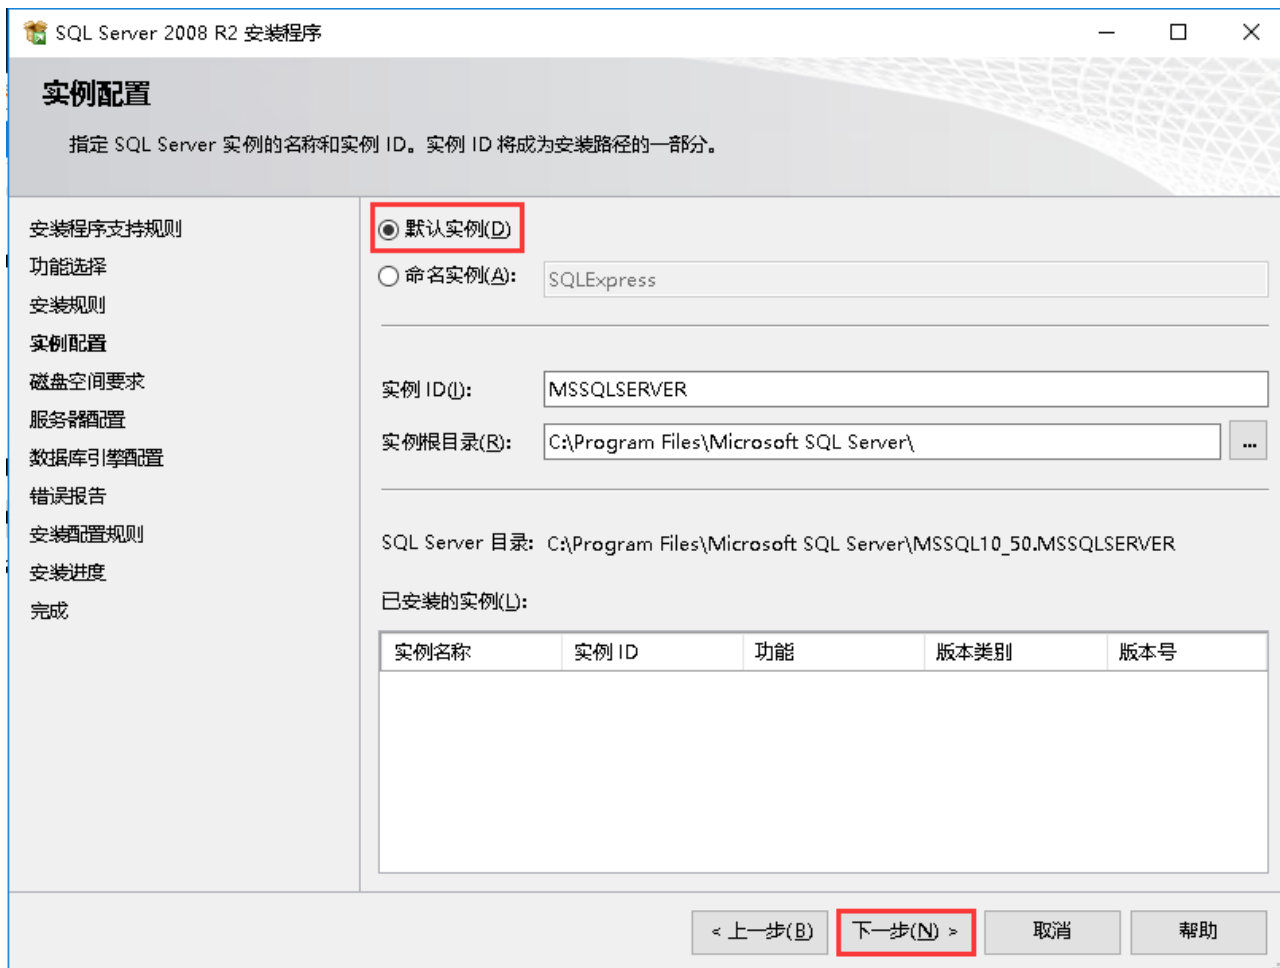


- 默认选择即可，点击下一步

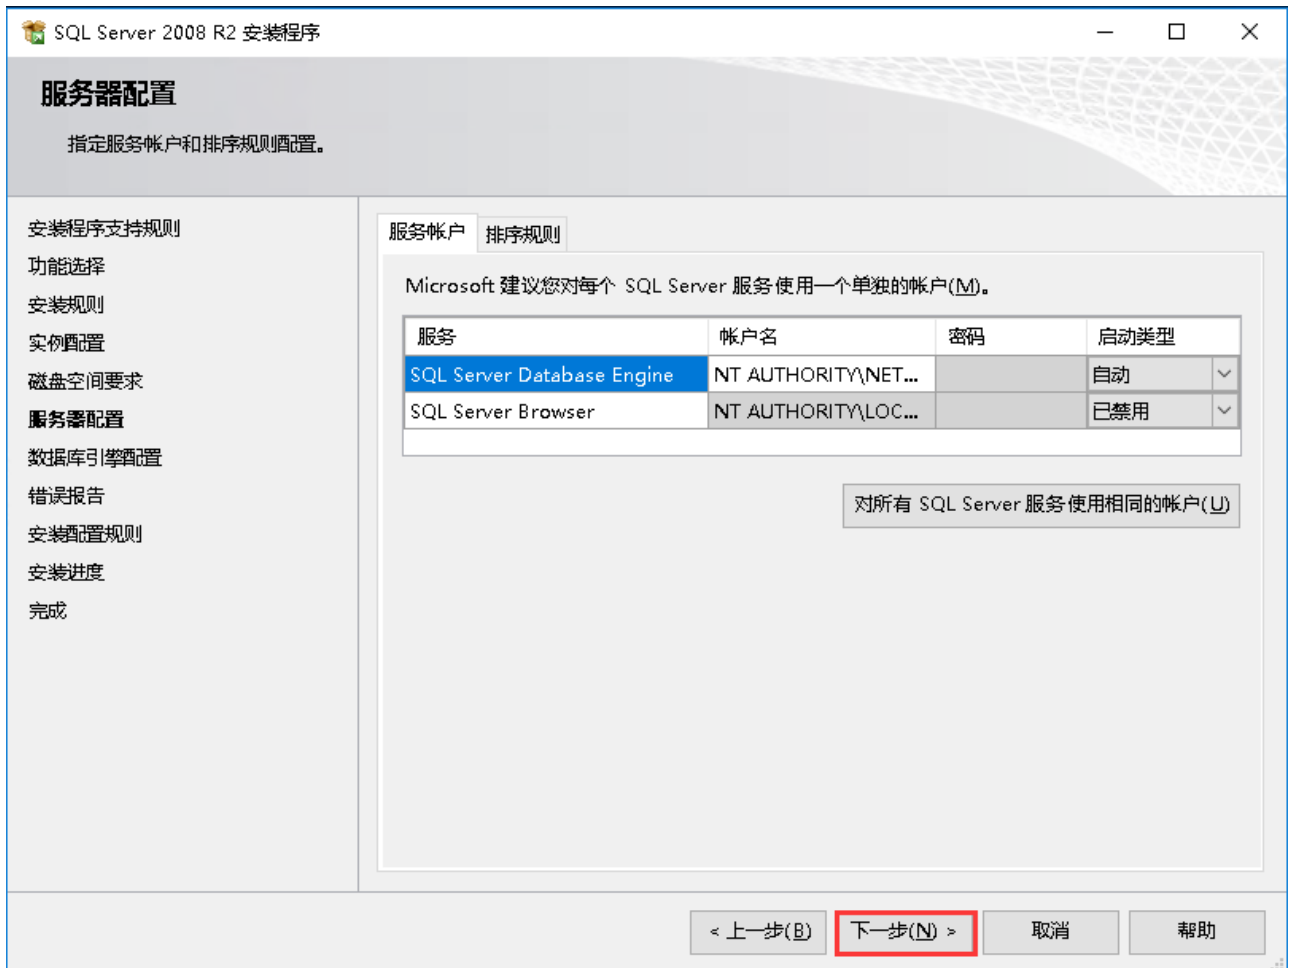

- 选择身份验证模式为混合模式

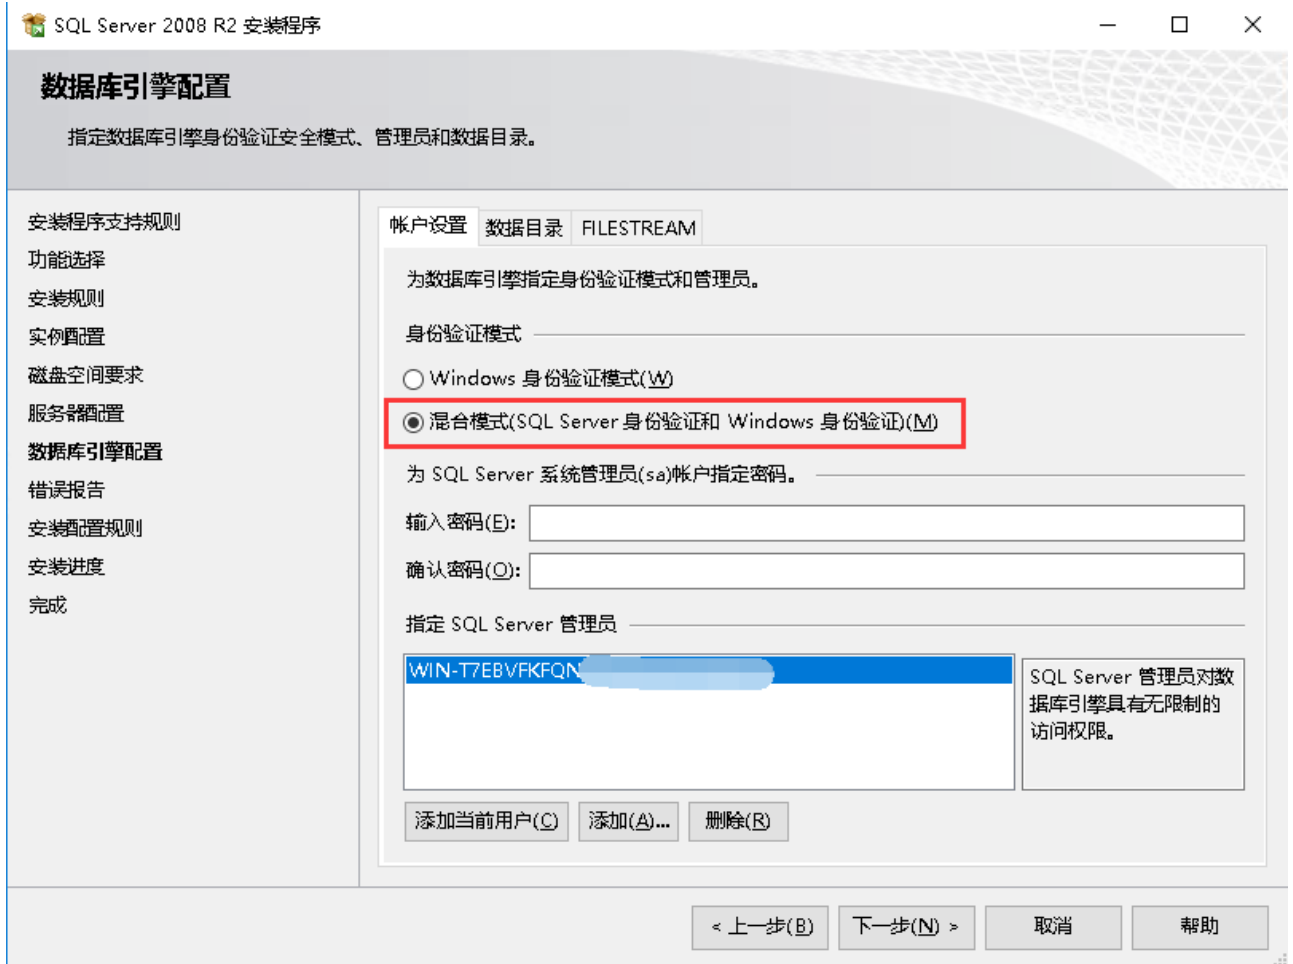

- 设置好sa账号密码，点击下一步

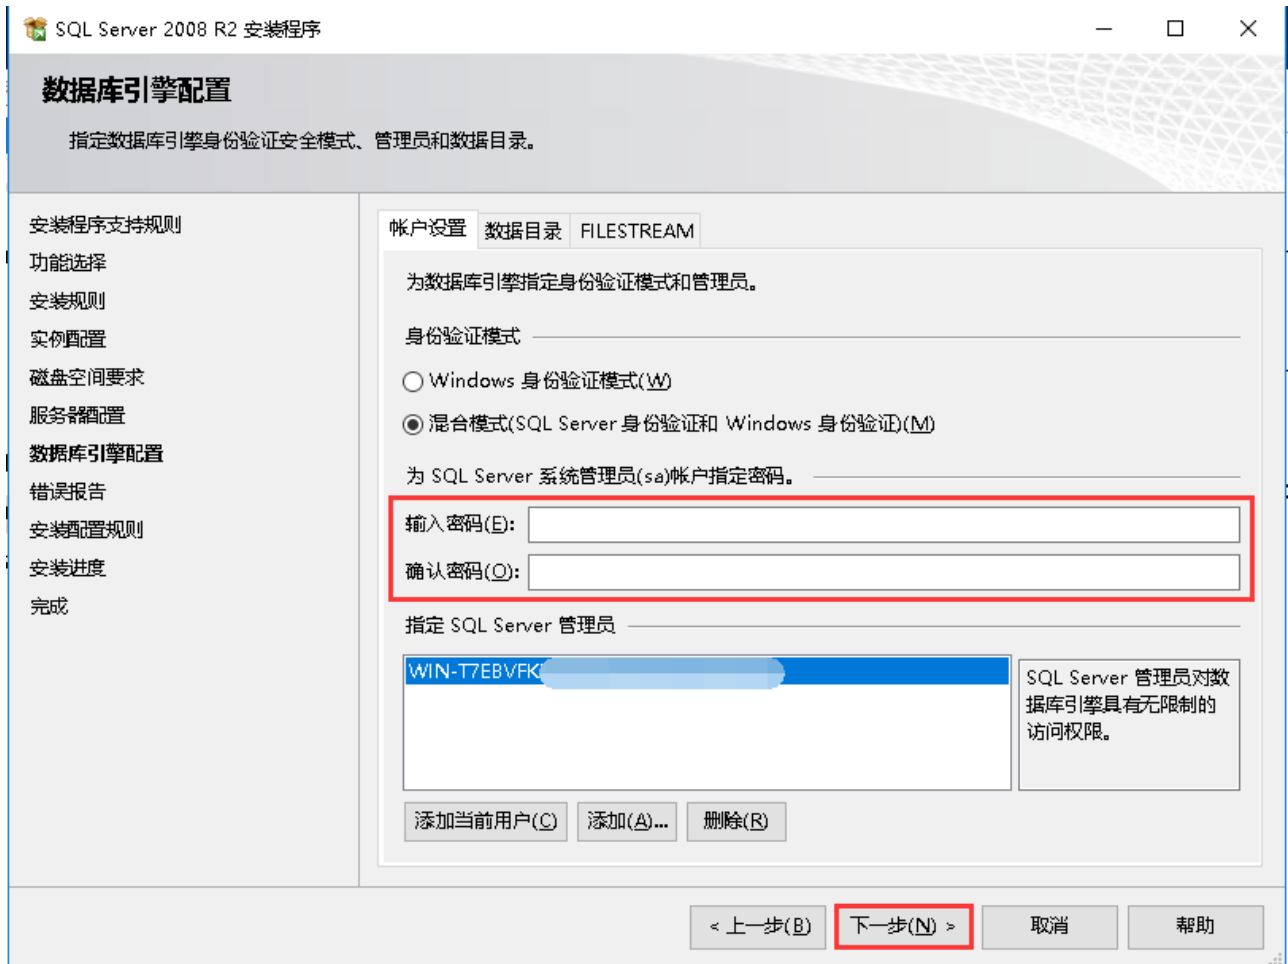

- 默认选择即可，点击下一步

错误报告

帮助 Microsoft 改进 SQL Server 功能和服务。

安装程序支持规则

功能选择

安装规则

实例配置

磁盘空间要求

服务器配置

数据库引擎配置

错误报告

安装配置规则

安装进度

完成

指定您希望自动发送到 Microsoft 以改进 SQL Server 未来版本的信息。这些设置是可选的。Microsoft 会将该信息视为机密信息。Microsoft 可能会通过 Microsoft Update 提供更新以修改功能使用情况数据。根据您的“自动更新”设置，这些更新可能会自动下载并安装到您的计算机上。

[有关详细信息，请参阅 SQL Server 2008 R2 隐私声明。](#)

[阅读有关 Microsoft Update 和自动更新的更多信息。](#)

将 Windows 和 SQL Server 错误报告发送到 Microsoft 或您的报告服务器。该设置仅适用于以无用户交互方式运行的服务(W)。

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

帮助

- 等待安装完成

安装进度

- 安装程序支持规则
- 功能选择
- 安装规则
- 实例配置
- 磁盘空间要求
- 服务器配置
- 数据库引擎配置
- 错误报告
- 安装配置规则
- 安装进度**
- 完成


正在创建服务缓存文件夹。

下一步(N) >

取消

帮助


- 安装完成后，点击关闭即可

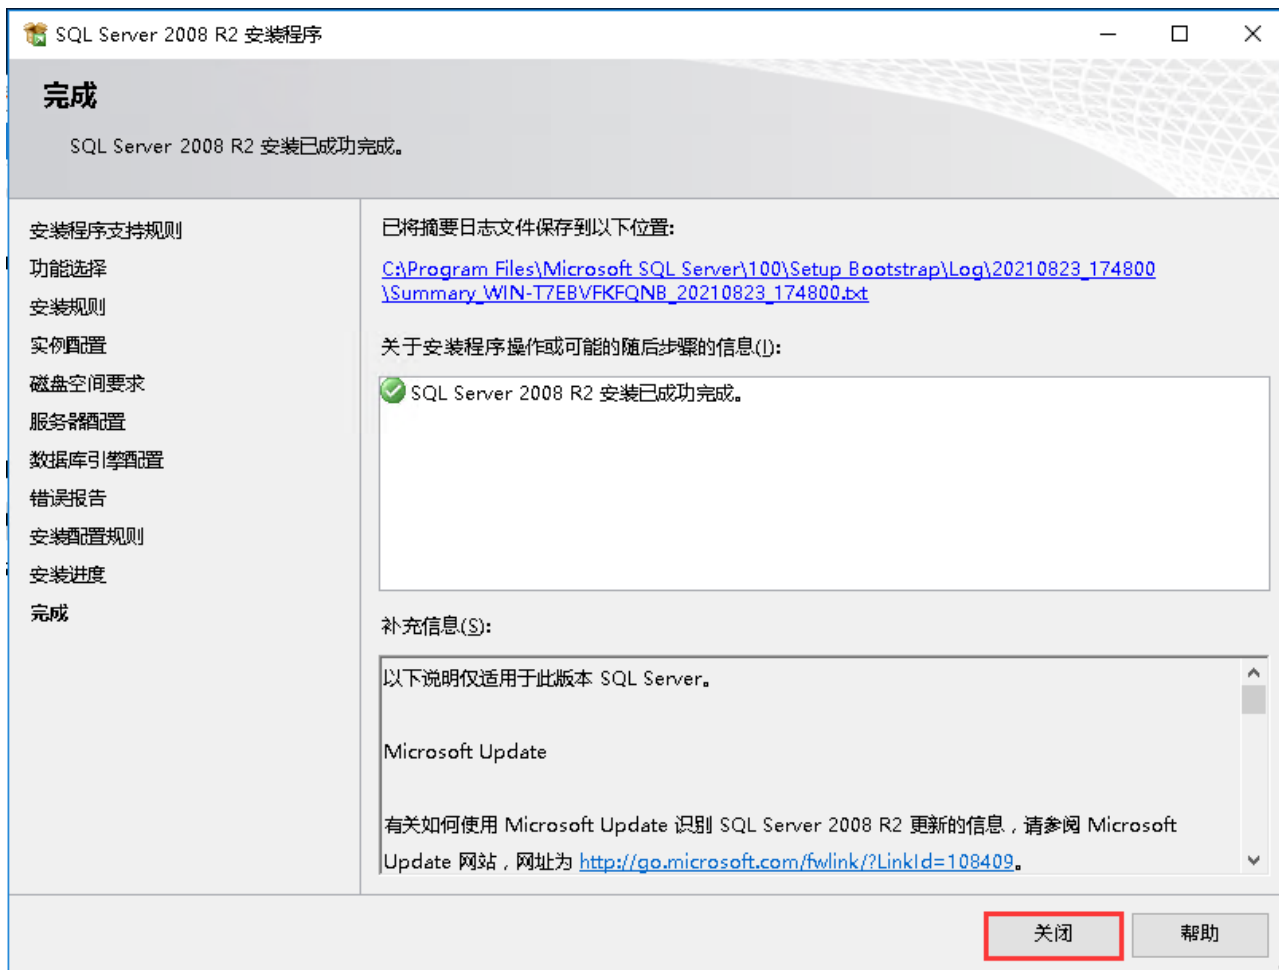


【2】启用TCP/IP协议

注意：安装完成后，需要启用TCP/IP协议，不启用会导致受控无法正常开通SQLserver数据库


- 在Windows下查找SQLserver配置管理器

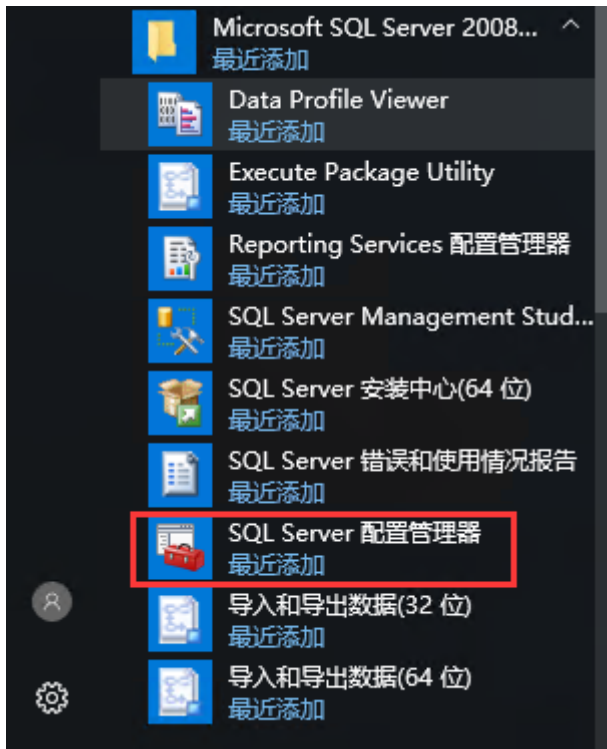

- 找到SQL Server网络配置中的MSSQLSERVER的协议，启动TCP/IP

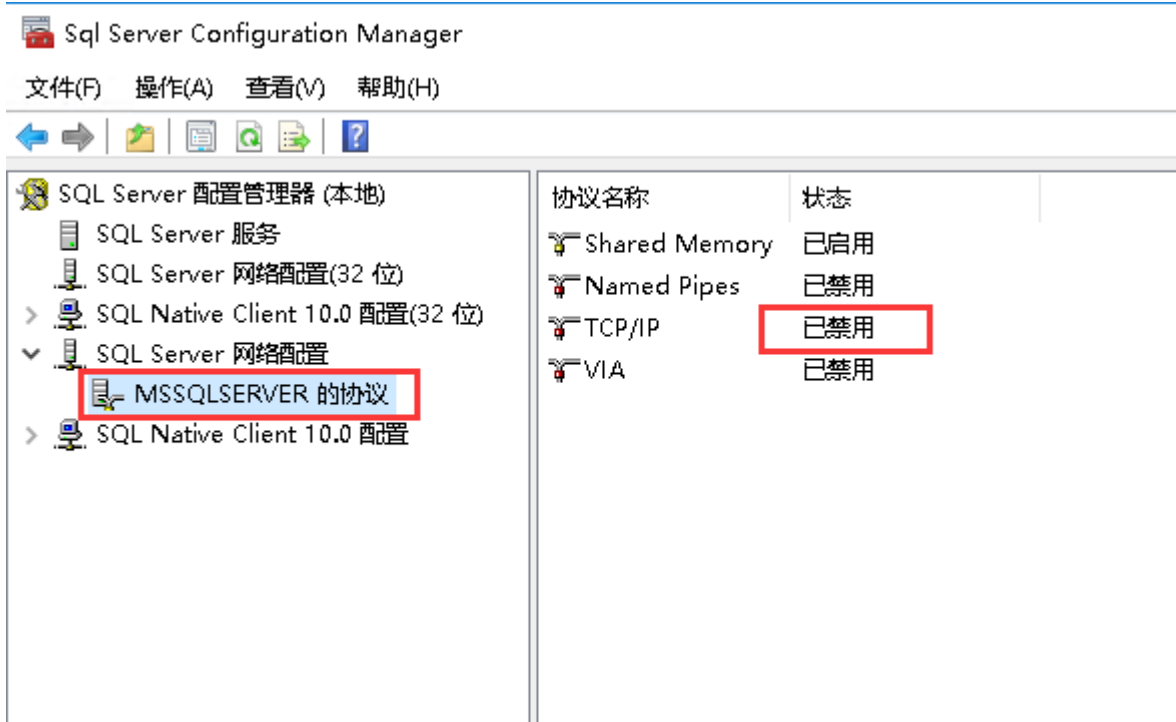

- 启用TCP/IP后，选择SQLserver服务，点击右键重启下SQLserver服务

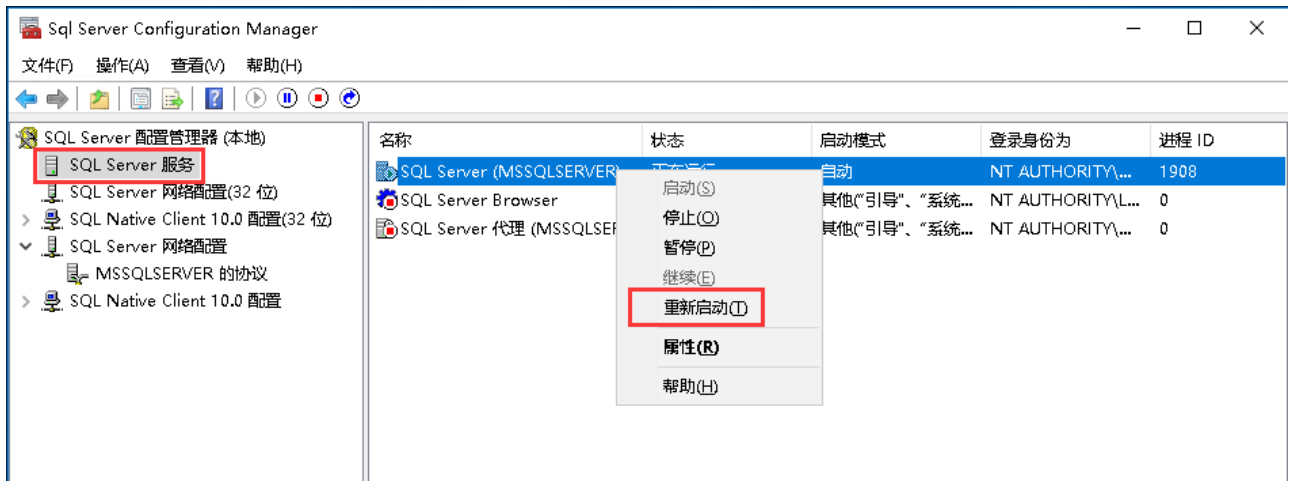

【3】受控配置SQLserver

受控默认配置文件路径 `D:\ZKEYSZHostconfig.ini`


- 在受控配置文件中添加以下SQLserver配置，受控才能正常接管SQLserver数据库

```
mssql_acc=sa
mssql_pwd=Zkeys!123456
mssql_size=true
```

sa用户: `mssql_acc=sa` //默认sa用户，不支持修改

sa密码: `mssql_pwd=Zkeys!123456` //默认sa密码，可自行修改

SQLserver size `mssql_size=true` //默认true不可修改

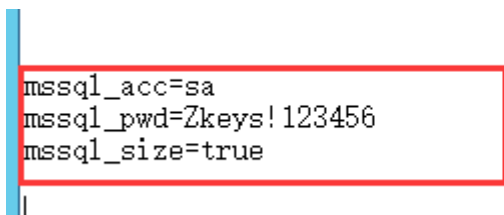

- 添加完成后，重启下受控，测试开通SQLserver数据库

