

当站点无法正常访问，排查后无法定位具体问题，可操作单个站点重建

说明：


- 单个站点操作重建前，请先备份好站点文件；
- 重建站点不会将数据库重建，站点和数据库是独立分开的；
- **Linux站点不支持原主机名重建，只支持操作新主机名称重建**；
- 新主机名重建，会将名称修改为新站点的名称
- **原主机名重建不是直接在后台删除站点，是需要到受控服务器删除对应的IIS站点和站点FTP**；
- **直接在平台上操作删除，会将站点、站点FTP、数据库、数据库FTP都删除，请谨慎操作**；

Windows站点重建


原主机名重建


注意：使用当前主机信息重新创建站点，请确保当前站点在服务器已删除

- 在主机服务器IIS中找到对应的站点，将站点删除

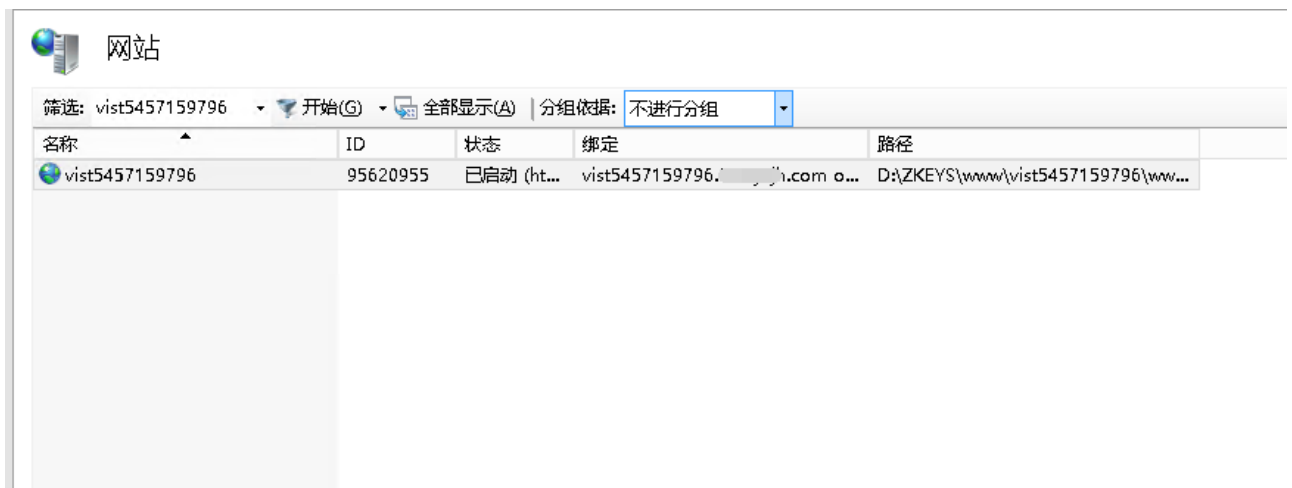


- 在IIS的FTP站点中找到对应的站点FTP，将站点FTP删除

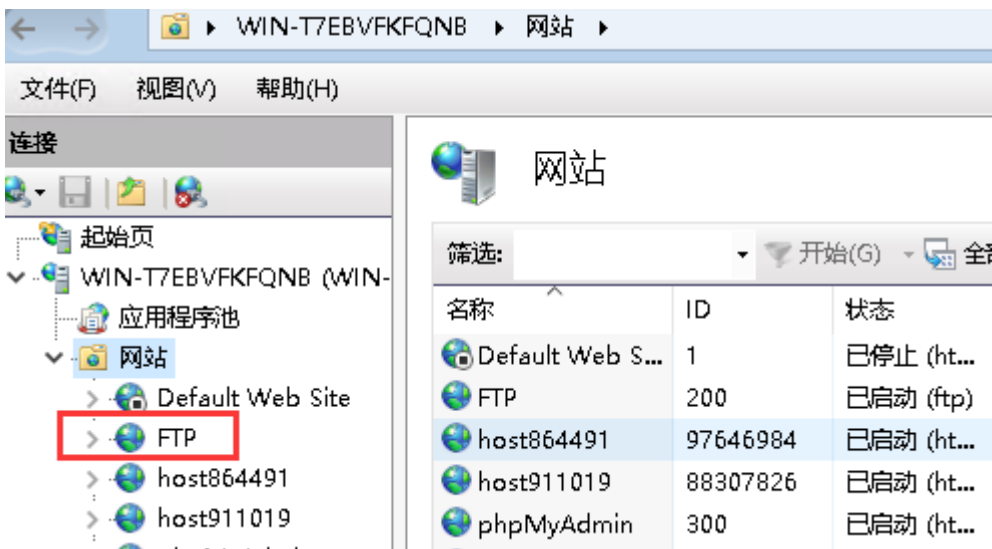

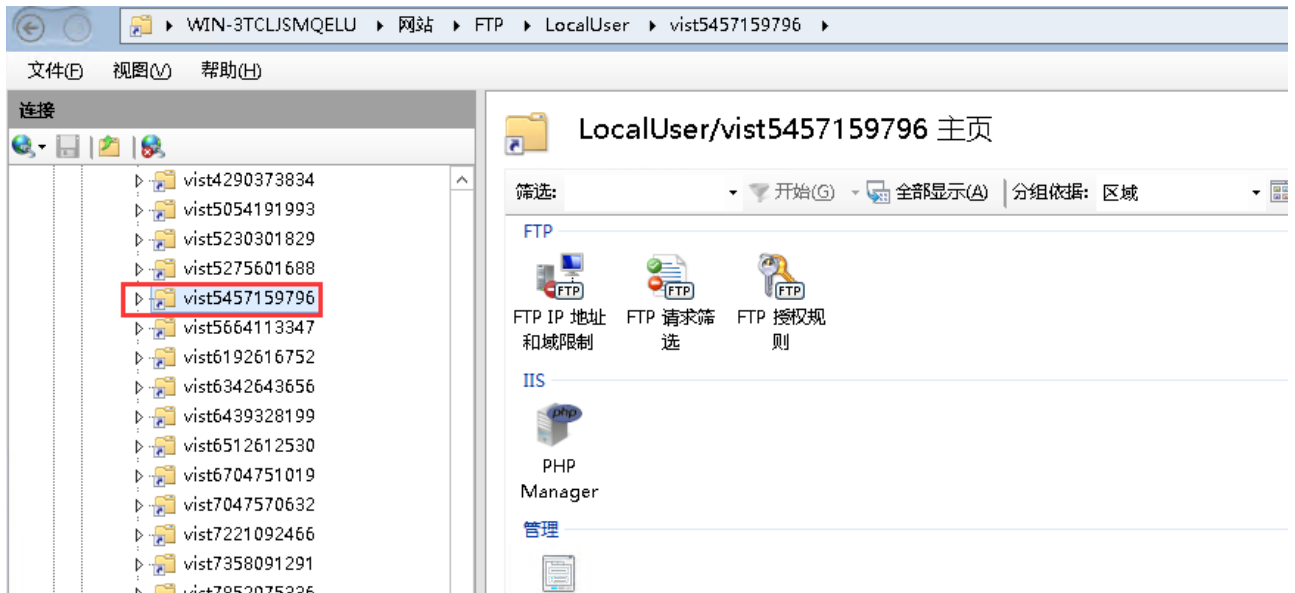

- 删除站点后，在【后台】-【业务】-【业务列表】-【管理】中，右上角【更多操作】中操作原主机名重建



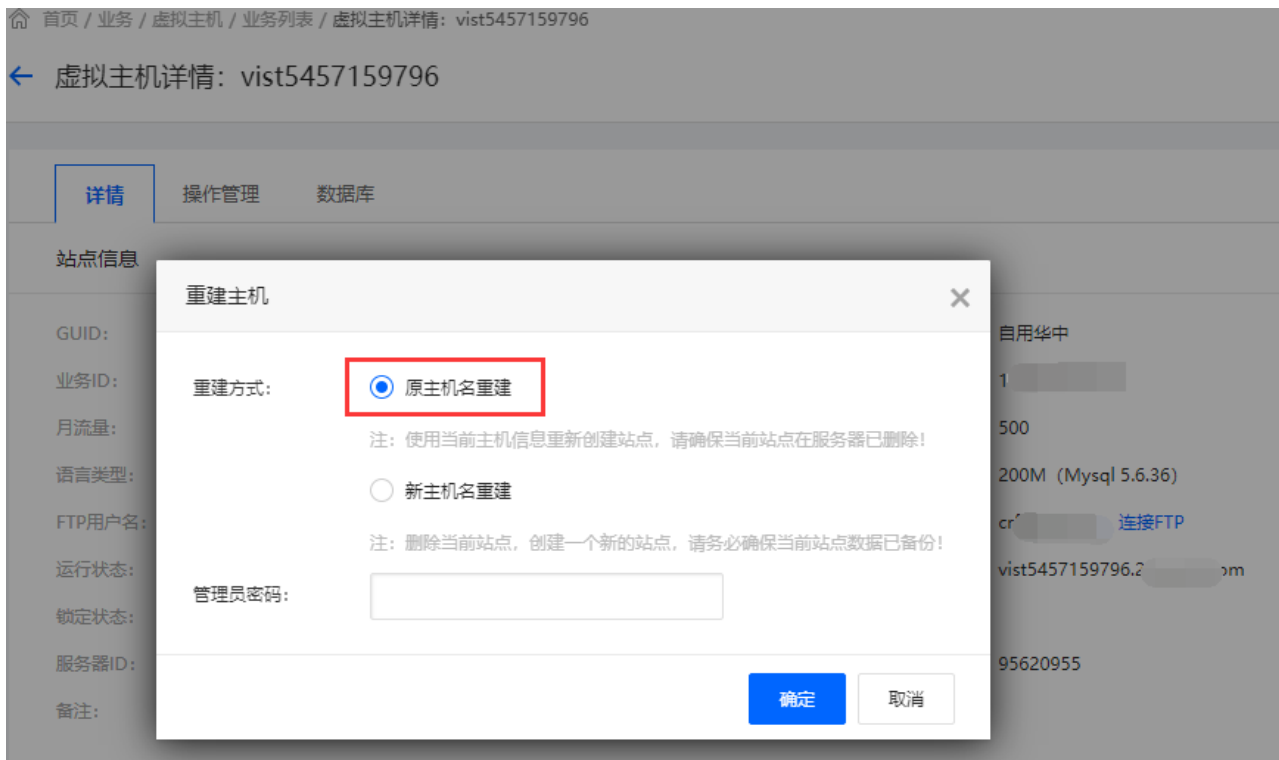


新主机名重建

- 在【后台】-【业务】-【业务列表】-【管理】中，右上角【更多操作】中操作新主机名重建

注意：新主机名重建会删除当前站点，创建一个新的站点，请务必确保当前站点数据已备份



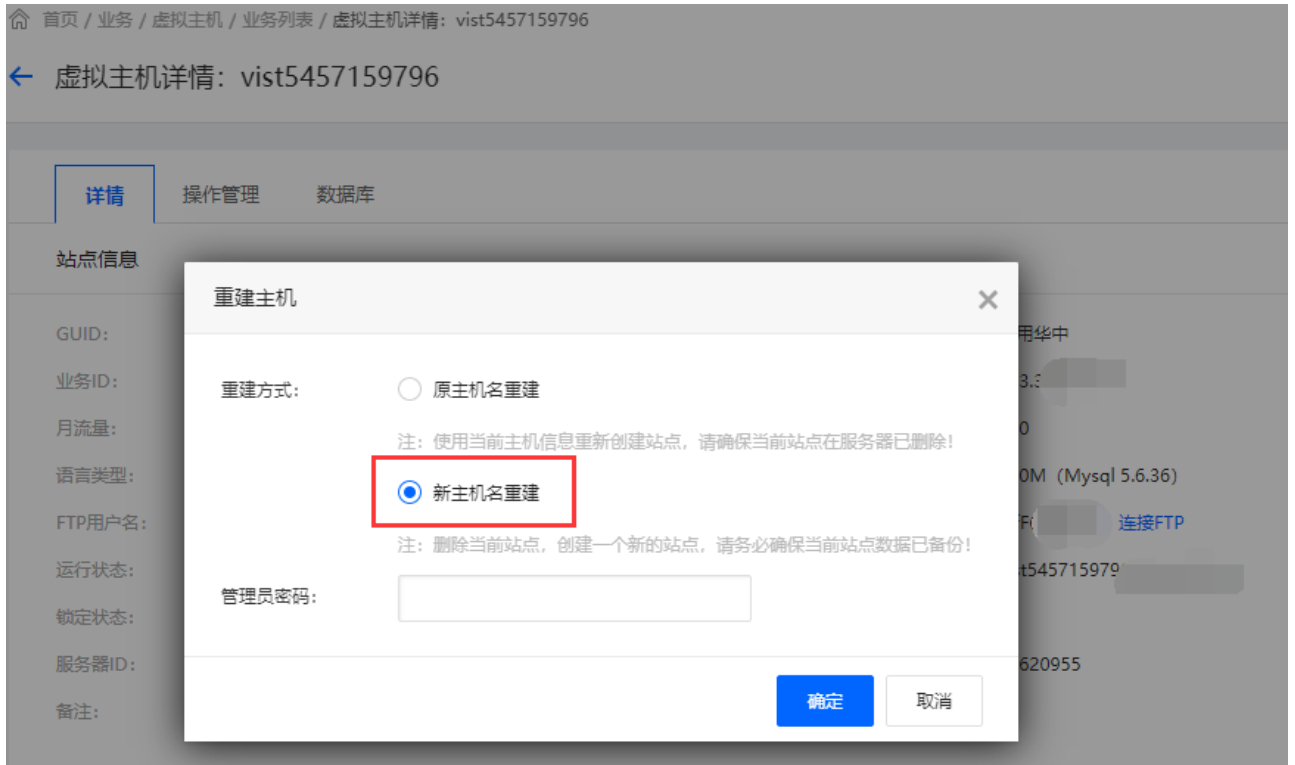


Linux站点重建

新主机名重建

注意 Linux站点不支持原主机名重建，只支持操作新主机名称重建

- 在【后台】-【业务】-【业务列表】-【管理】中，右上角【更多操作】中操作新主机名重建

注意：新主机名重建会删除当前站点，创建一个新的站点，请务必确保当前站点数据已备份

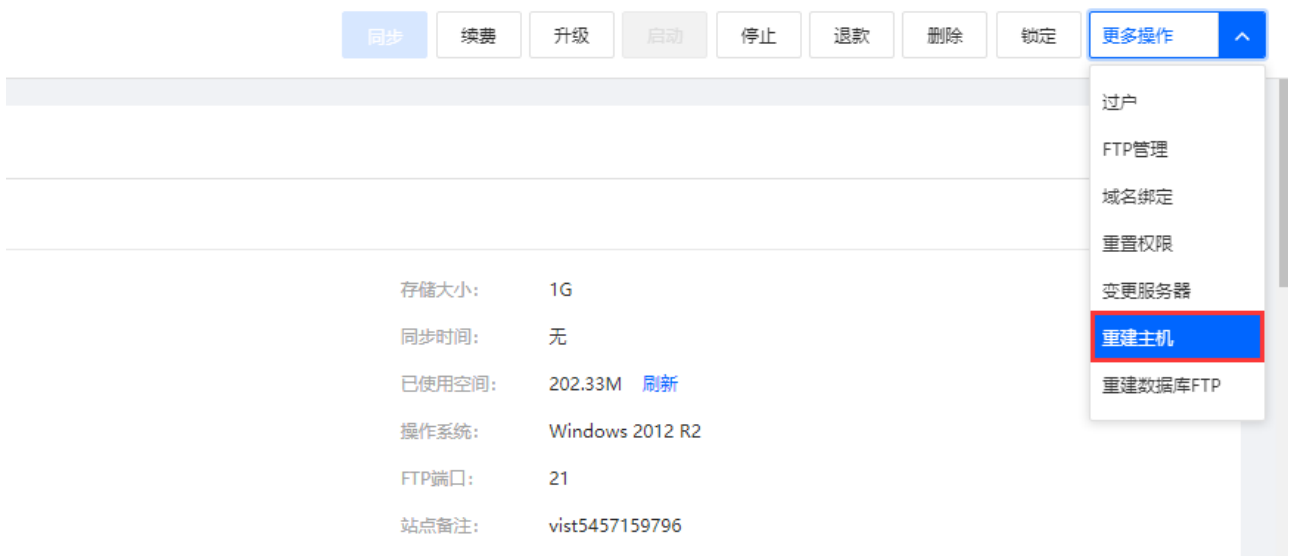

详情

操作管理

数据库

站点信息

GUID:

业务ID:

月流量:

语言类型:

FTP用户名:

运行状态:

锁定状态:

服务器ID:

备注:

重建主机



重建方式: 原主机名重建

注: 使用当前主机信息重新创建站点, 请确保当前站点在服务器已删除!

新主机名重建

注: 删除当前站点, 创建一个新的站点, 请务必确保当前站点数据已备份!

管理员密码:

确定

取消